

FLOORPAN

BLUE ^{CLASE} 33 8^{MM} 

¡Vivir mejor es fácil!

 **kastamonu**

FLOORPAN

BLUE ^{CLASE} 33 8^{MM} 

Especificaciones

Tamaño del tablero	1380 x 195 x 8 mm
Área de suelo por paquete	2,131 m ²
Número de tableros por paquete	8 pcs
Peso del paquete	15 kg
Número de paquetes por pallet	60 pcs
Peso bruto del pallet	915 kg
Clase de aplicación	33
Bisel	4V
Sistema de cierre	UNICLIC
Estructura de superficie	T (Rustic)




Debido a las características técnicas, las imágenes de los suelos de este catálogo pueden variar ligeramente de la decoración actual del suelo laminado.

«La Simplicidad es genial»,

Esto es lo que decimos sobre las cosas que pueden cambiar fácilmente nuestras vidas para mejor. Estamos acostumbrados a tener refrigeradores, agua corriente y plumas estilográficas, cosas que fueron innovaciones en su día, y que cambiaron nuestra vida cotidiana. Hoy en día renovar su interior con suelo laminado puede ser tan simple como usar una aspiradora, un encendedor, cepillos de dientes, cámaras, todas estas cosas, al igual que el laminado Floorpan, que ha demostrado que el cambio para mejor se puede encontrar en la simplicidad.

Para inspirarte a hacer cambios positivos en tu vida, te ofrecemos nuestras colecciones especiales: una colección de historias sobre inventos útiles, y la colección de suelos laminados KASTAMONU Floorpan. Creemos que vivir mejor es fácil y estamos aquí para ayudarte a conseguirlo.

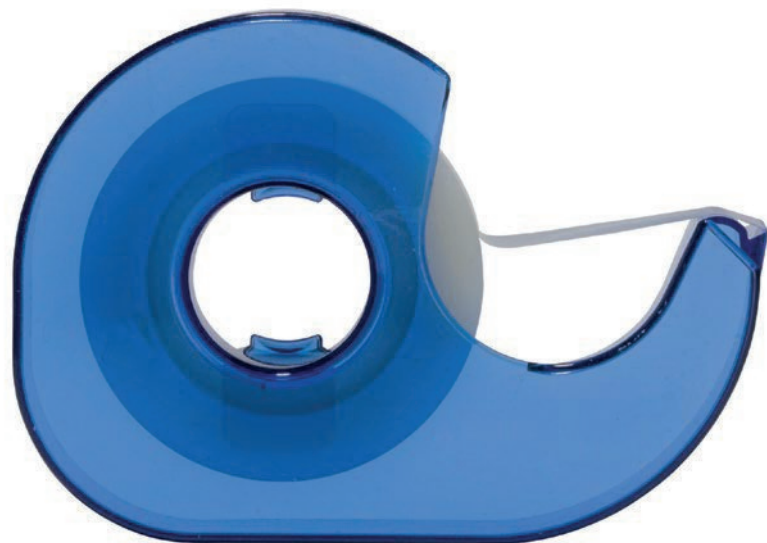

Espléndidamente arreglado

Después de años de servicio militar, la cinta, que antes se utilizaba para proteger la munición de los efectos del agua, de repente ganó popularidad entre la población civil. Si en algún lugar se rompía, arrancaba, rompía o necesitaba reparación, la cinta venía directamente al rescate.





Canyon Oak Black

FP37



Luanda Oak

FP38

DESCATALOGADO









Palermo Oak Classic

FP40

DESCATALOGADO

Everest Oak Light

FP44










Harold Oak

FP700

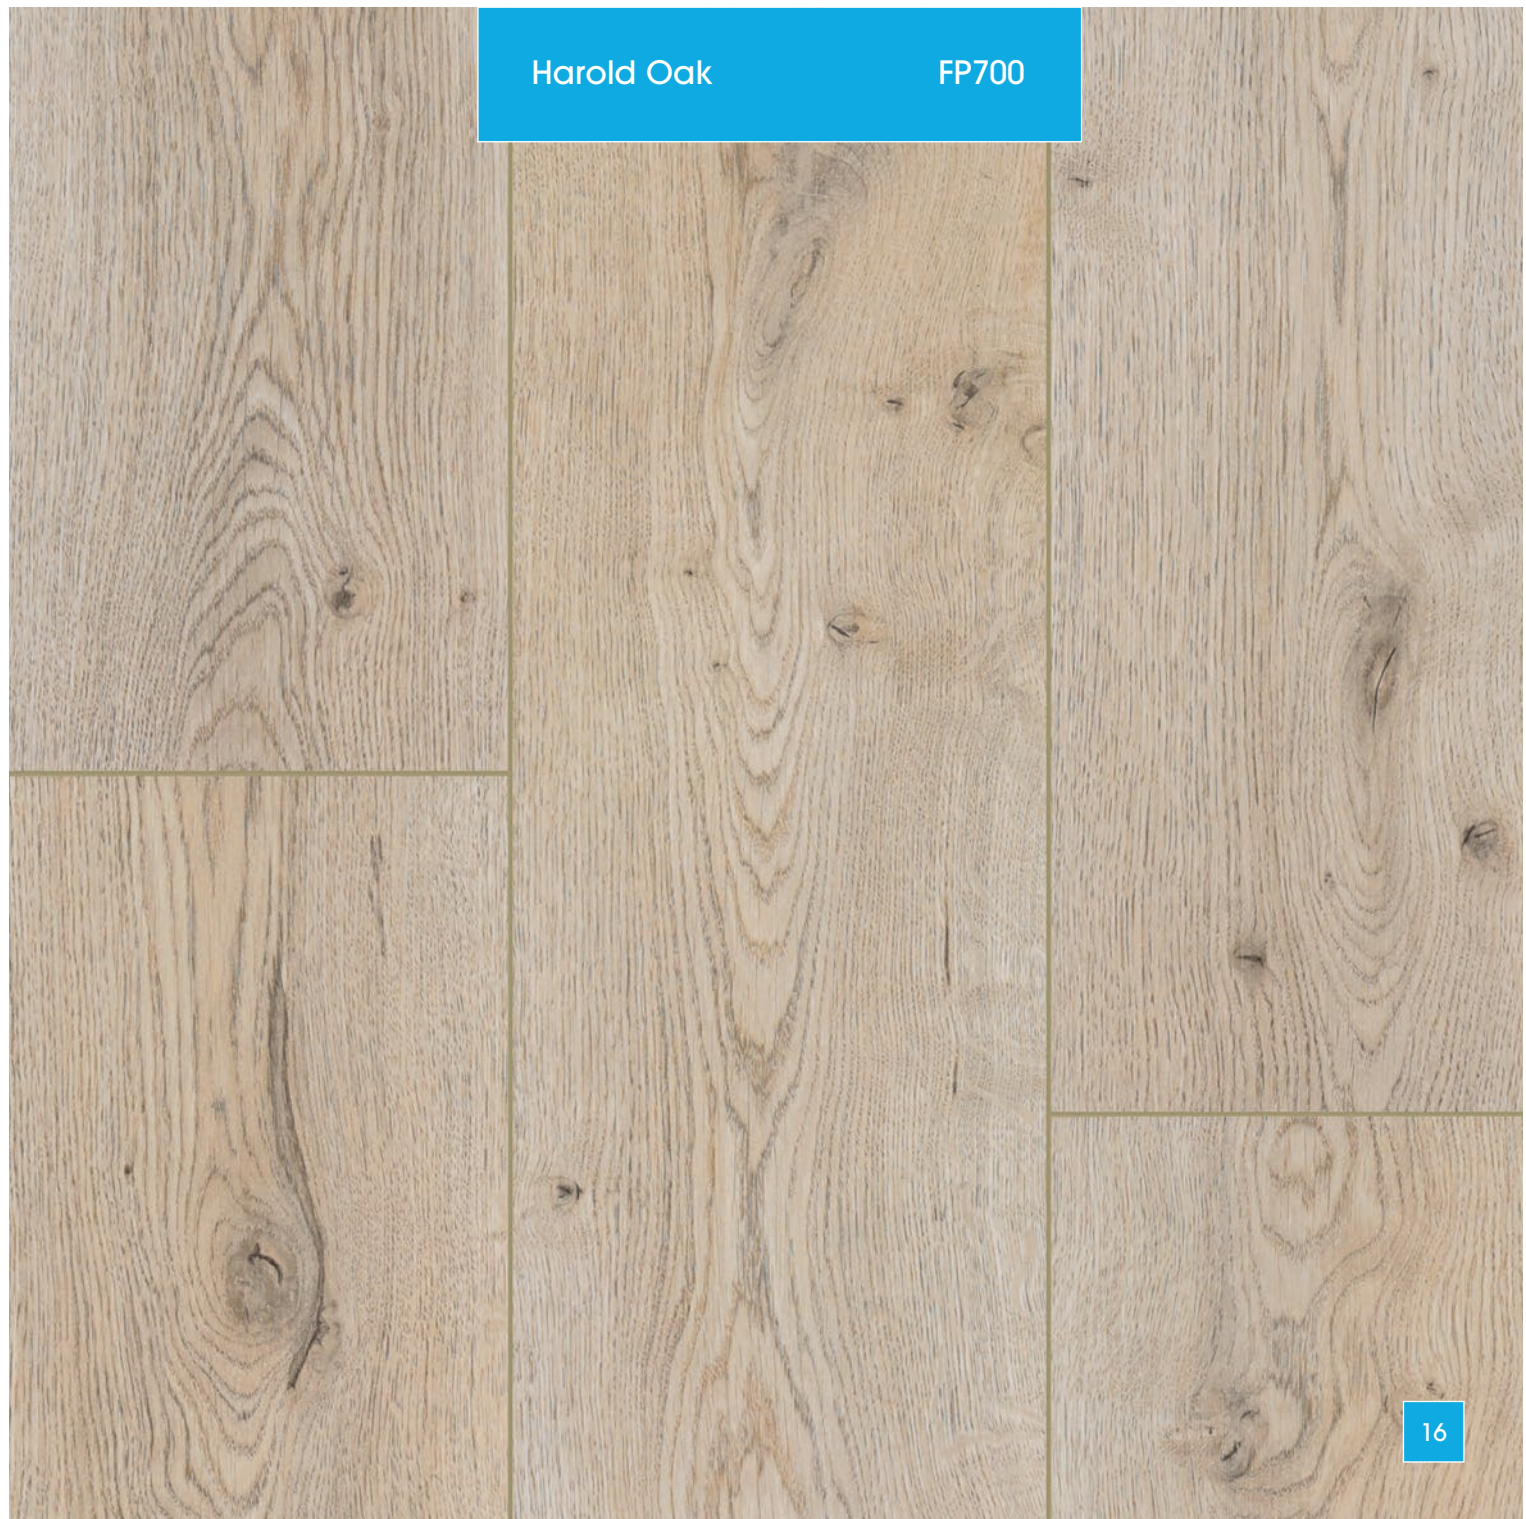

Pine Helga

FP701



Sydney Oak

FP702











Allen Oak

FP703

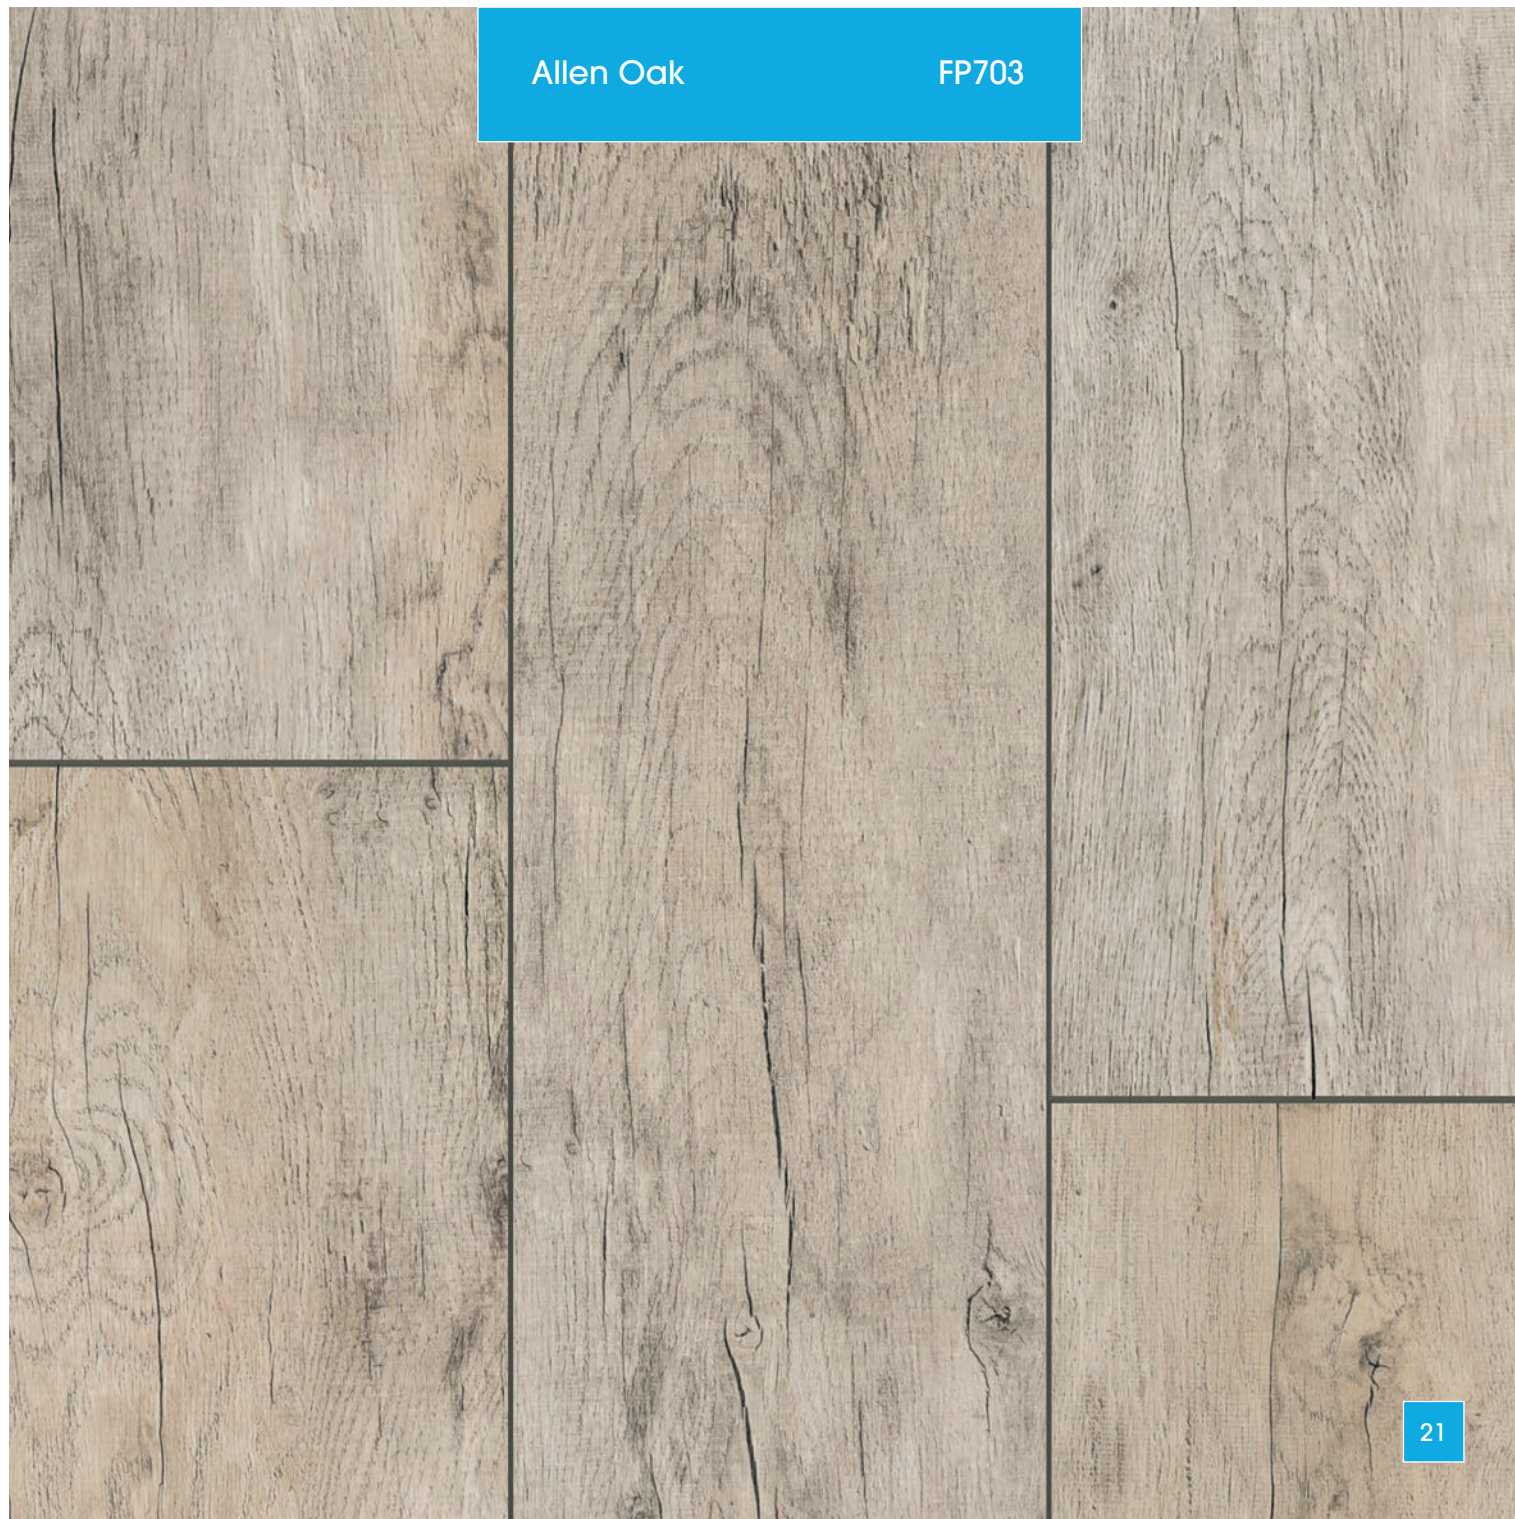

Kasador Oak

FP704

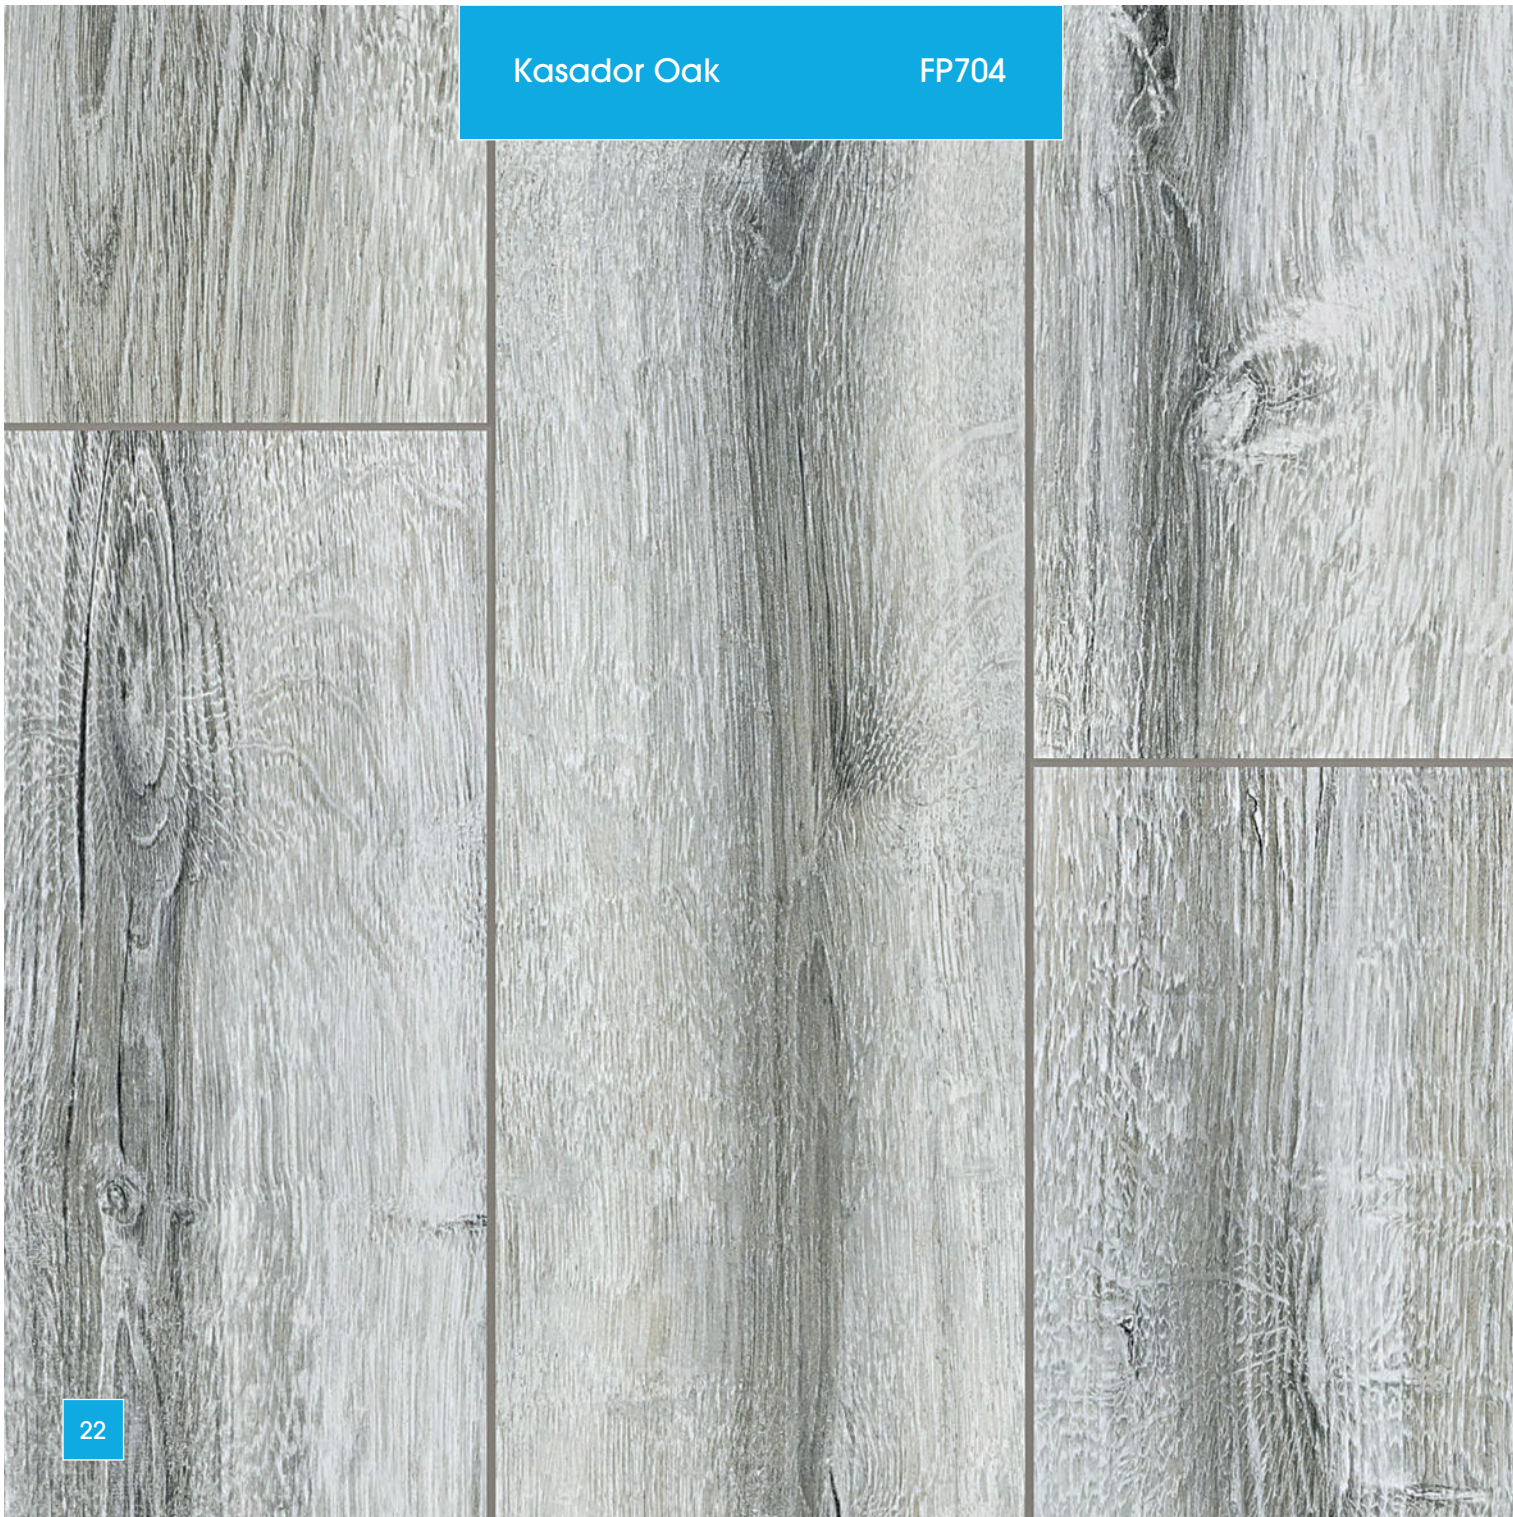








Greymouth Oak

FP705

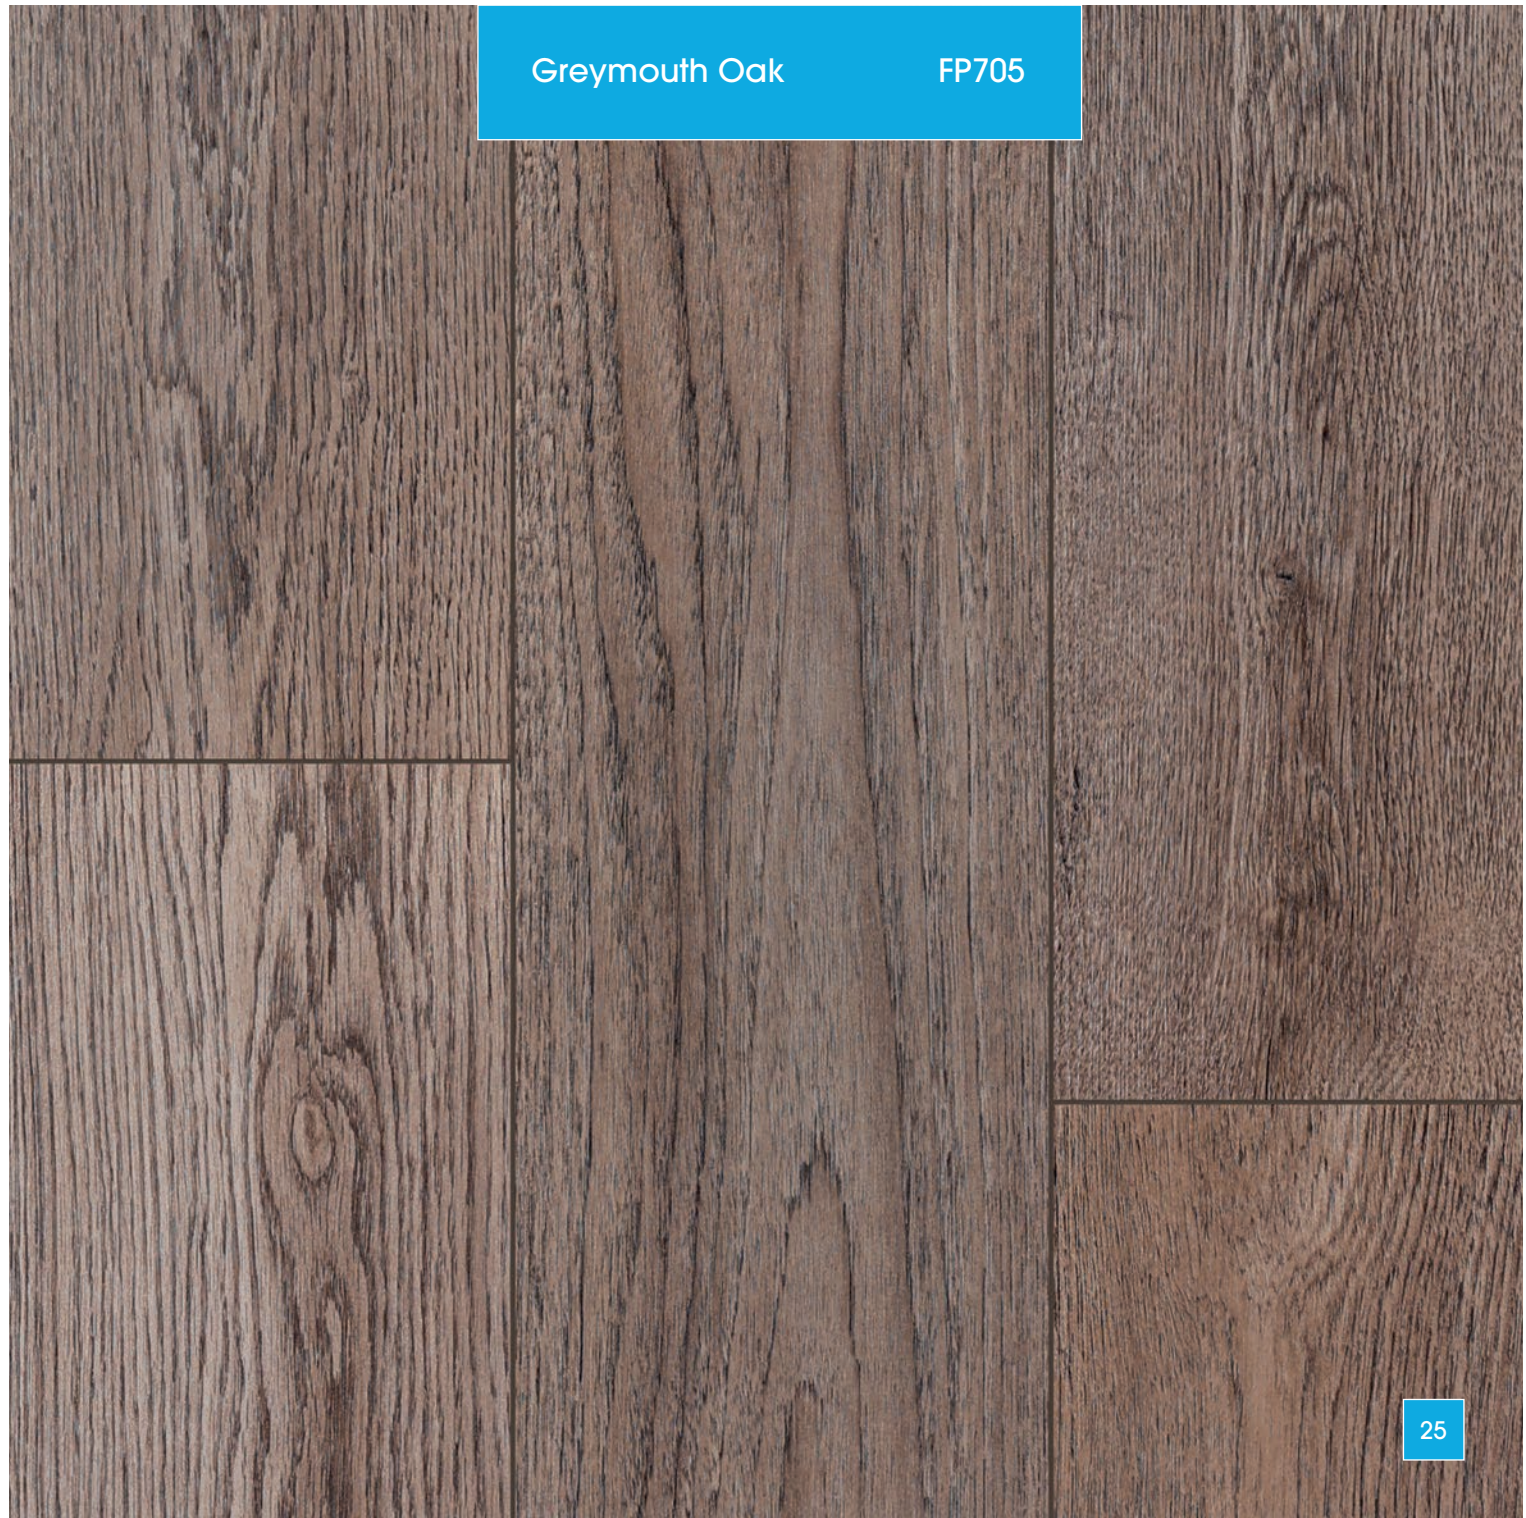

Melbourne Oak

FP706












Northland Oak

FP707

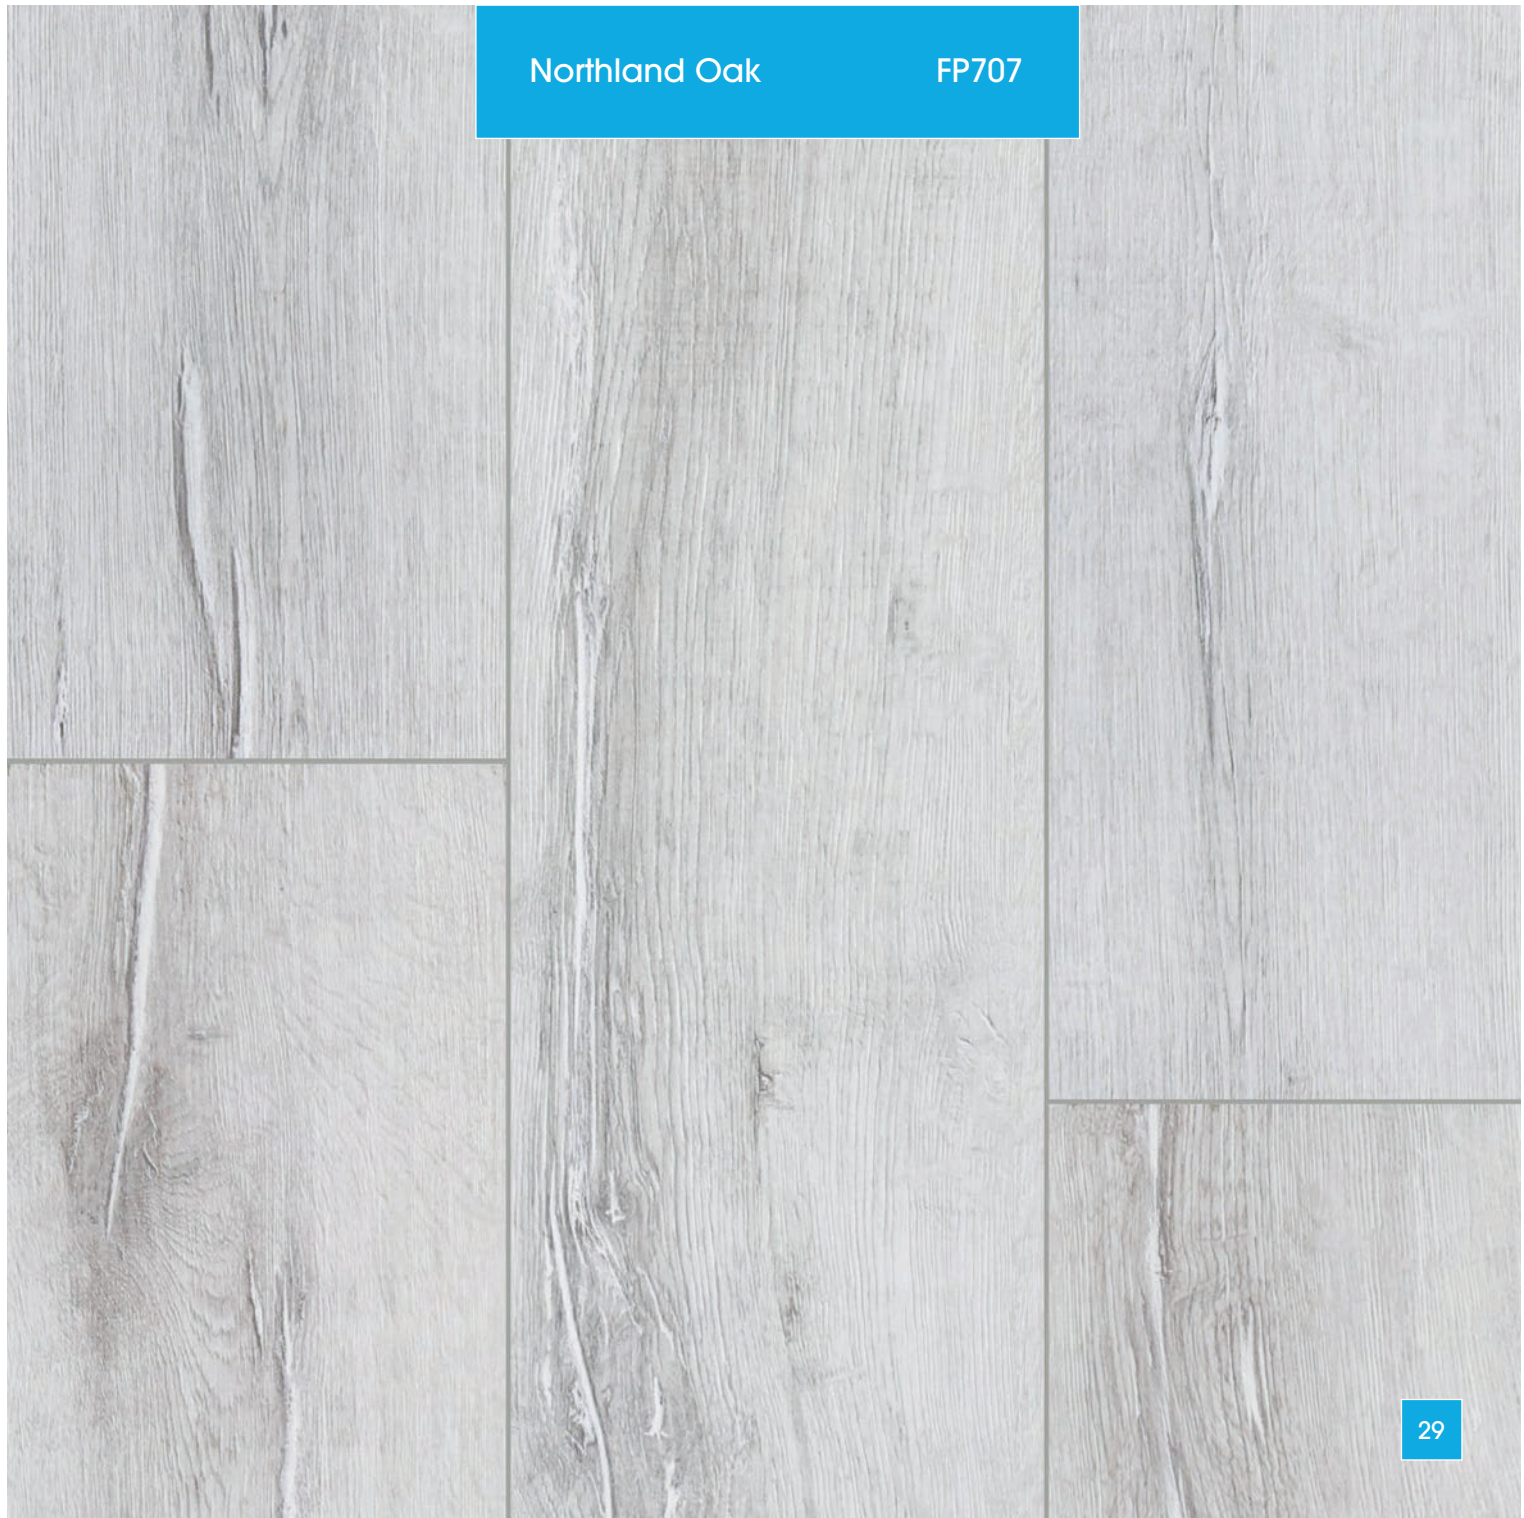

Medeo Oak

FP708

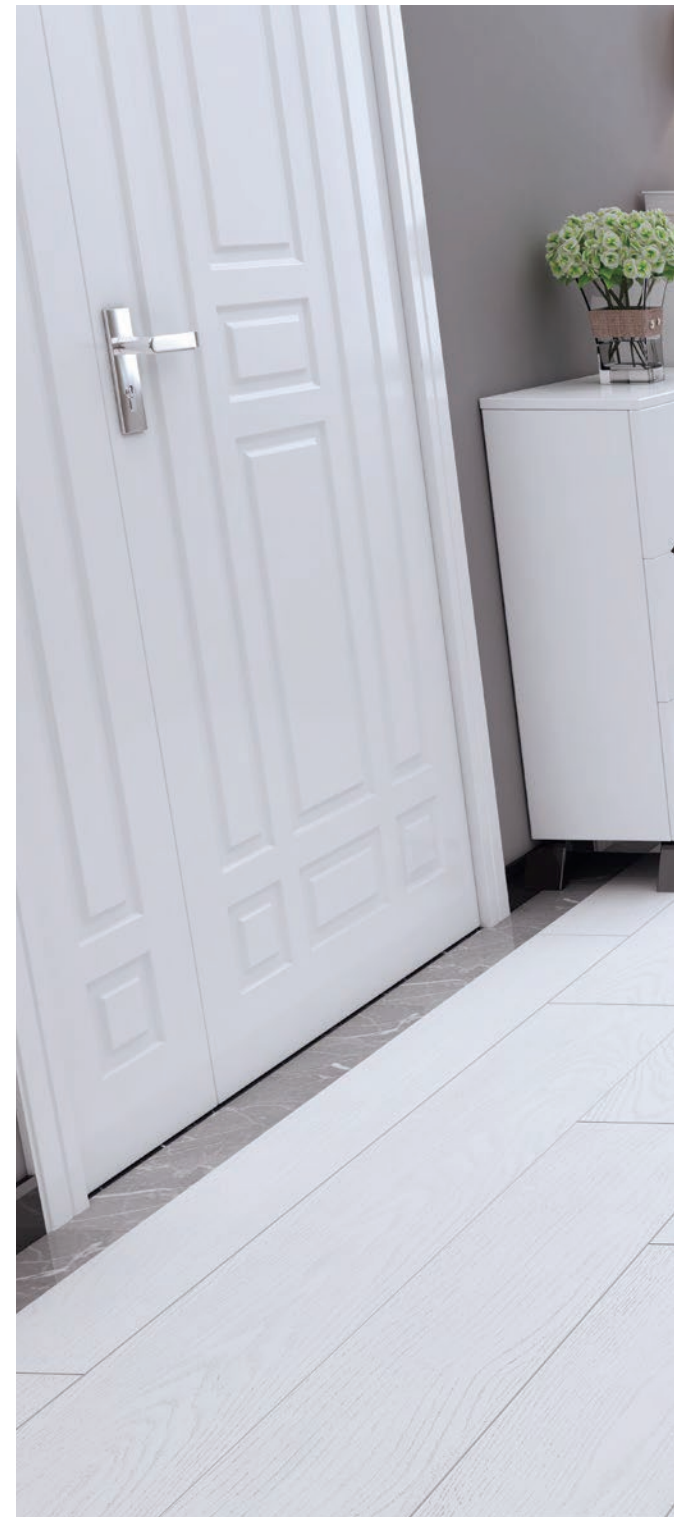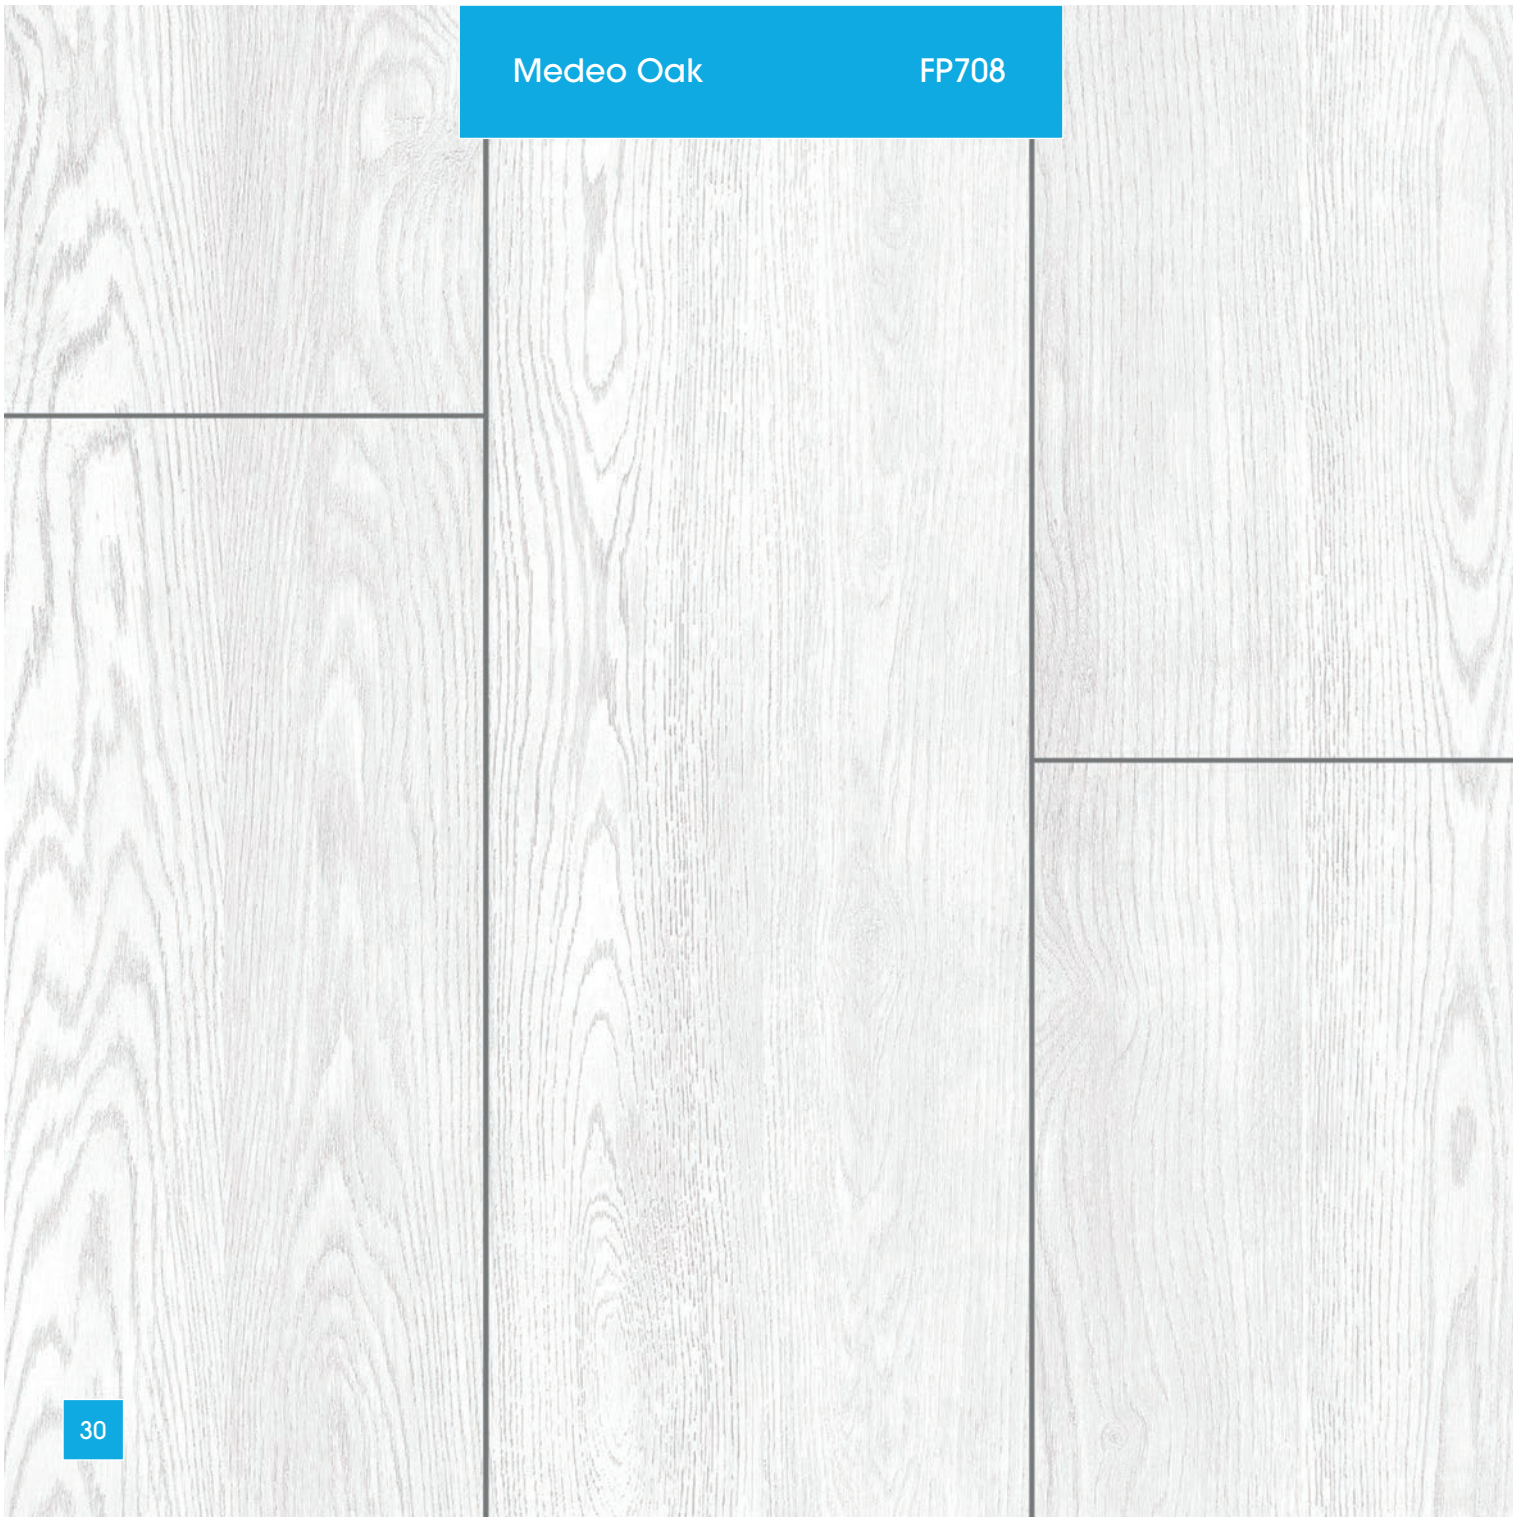





Canyon Oak Black FP37



Luanda Oak FP38



Palermo Oak Classic FP40



Algerian Oak Cream FP41



Everest Oak Light FP44



Harold Oak FP700



Pine Helga FP701



Sydney Oak FP702



Allen Oak FP703



Kasador Oak FP704



Greymouth Oak FP705



Melbourne Oak FP706



Northland Oak FP707



Medeo Oak FP708

 Signo de Biselado.	 Laminado resistente a los arañazos.	 El embalaje de los productos no puede utilizarse para los productos alimenticios, incluido su almacenamiento.	 Certificado de idoneidad de los materiales y productos para su utilización en la construcción en el territorio de la República de Bielorusia.
 Premio "100 Mejores Mercancías de la Federación de Rusia".	 Resistencia a la luz. El color y el brillo no cambian cuando se exponen a la luz del sol.	 Signo de la Norma Europea de Reciclaje y Eliminación de Envases y Embalajes (cartón corrugado de 20).	 Resistencia al desgaste cuando se mueven los muebles.
 La temperatura máxima del sistema de calefacción por suelo radiante no debe superar los 28°C.	 Kastamonu utiliza una tecnología patentada de licencia del clic de conexión.	 A prueba de golpes. Alta resistencia a varios daños mecánicos.	 Certificado de conformidad que certifica el cumplimiento de los requisitos de la Ley Federal N° 123 "Reglamento Técnico sobre Requisitos de Seguridad contra Incendios".
 Resistencia a las altas temperaturas (por ejemplo, el cigarrillo no extinguido).	 Clase Efl - clasificación de riesgo de incendio de los materiales de suelo.	 Amigable con el medio ambiente.	 Antiestático (no atrae el polvo).
 Higiénico, no requiere cuidados especiales, es fácil de limpiar, sólo hay que barrer o limpiar con una mopa.	 Clase E1 - garantiza un bajo contenido de formaldehído en el material de la tabla.	 Sistema sin cola para el montaje y desmontaje del click.	 Buena conductividad térmica. Compatible con el "sistema de suelos calefactados".
 Resistente a las manchas.	 Clase DL - garantiza la ausencia de pentaclorofenol en el producto final.	 Base de tablero de fibra de alta densidad (HDF).	 Clase de suelo antideslizante.
 TUV AUSTRIA CERTIFIED TUV AUSTRIA CERT 0988	 EN ISO 9001 20 100 5413770846 EN ISO 14001 20 104 5413770849 OSHA 18001 20 116 1413770844	Confirmación de la disponibilidad de los certificados IMS que certifican el cumplimiento de las normas de EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, los números de registro de los certificados y el nombre de la autoridad de certificación que ha emitido el certificado.	
 2016 Dop: L-001 EN 14041:2004/AC:2006 KOSI POLSKI INTEGRATED FLOOR INDUSTRY LLC 42360, Russian Federation, Tatarstan Republic Beregovy Street, 51/4 Street (BIZ Address territory), Kazán' 43	 33		



Instrucciones de instalación

FLOORPAN

BLUE ^{CLASE} 33 8^{MM} 

¡Vivir mejor es fácil!

