

# FLOORPAN

BLUE 33<sup>CLASS</sup> 8<sup>MM</sup> 



# FLOORPAN

BLUE 33<sup>CLASS</sup> 8<sup>MM</sup>



# Especificaciones

Tamaño del tablero.....	1380 x 193 x 8 mm
Área de suelo por paquete.....	2,131 m <sup>2</sup>
Número de tableros por paquete.....	8 piezas
Peso del paquete.....	15 Kg
Número de paquetes por pallet.....	60 pcs
Peso bruto del pallet .....	915 Kg
Clase de aplicación.....	33
Bisel.....	4V
Sistema de cierre.....	UNICLIC
Estructura de superficie.....	T (Rustic)




Debido a las características técnicas del suelo, las imágenes de decoración de este catálogo pueden variar ligeramente de la decoración del suelo laminado real.






Canyon Oak Black

FP37

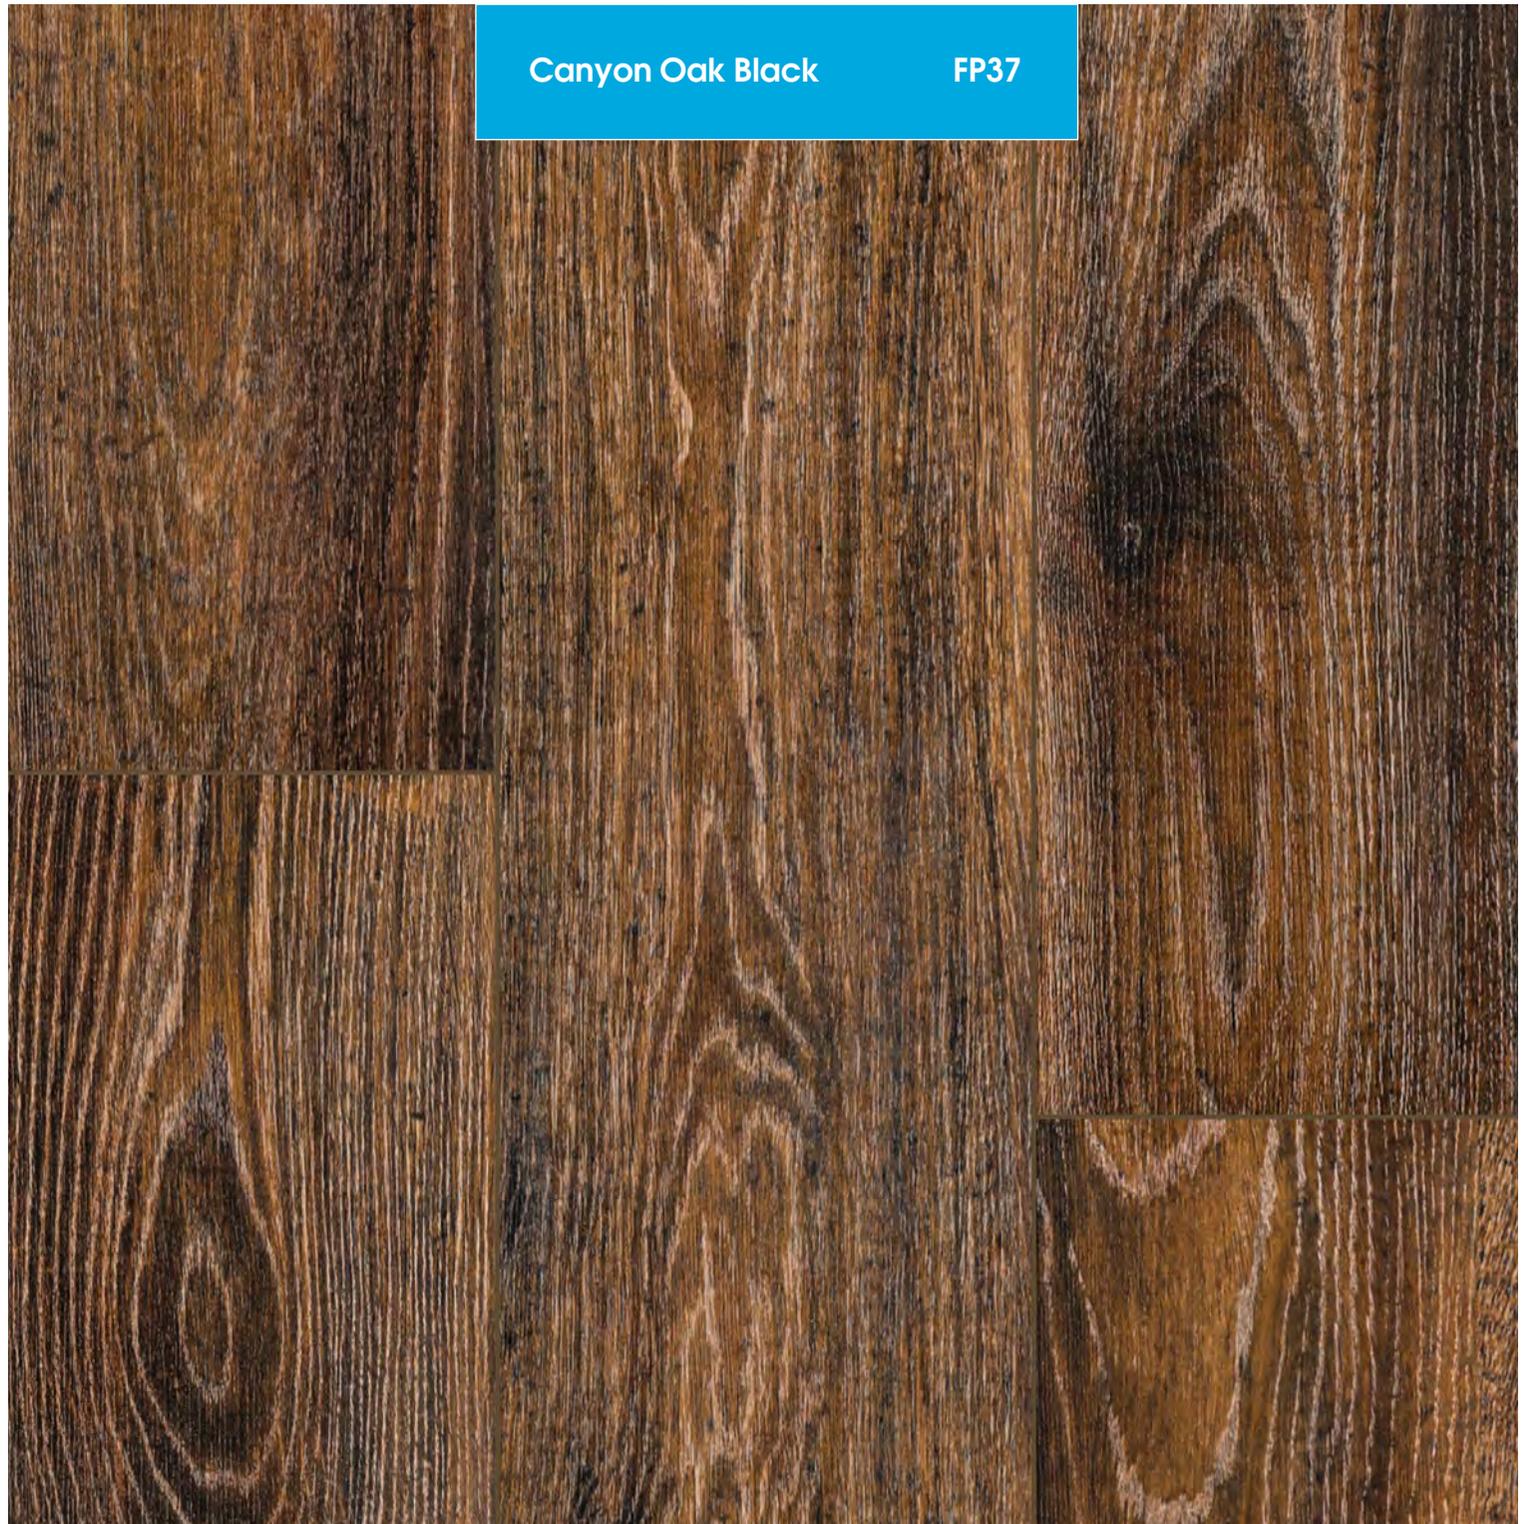

Luanda Oak

FP38

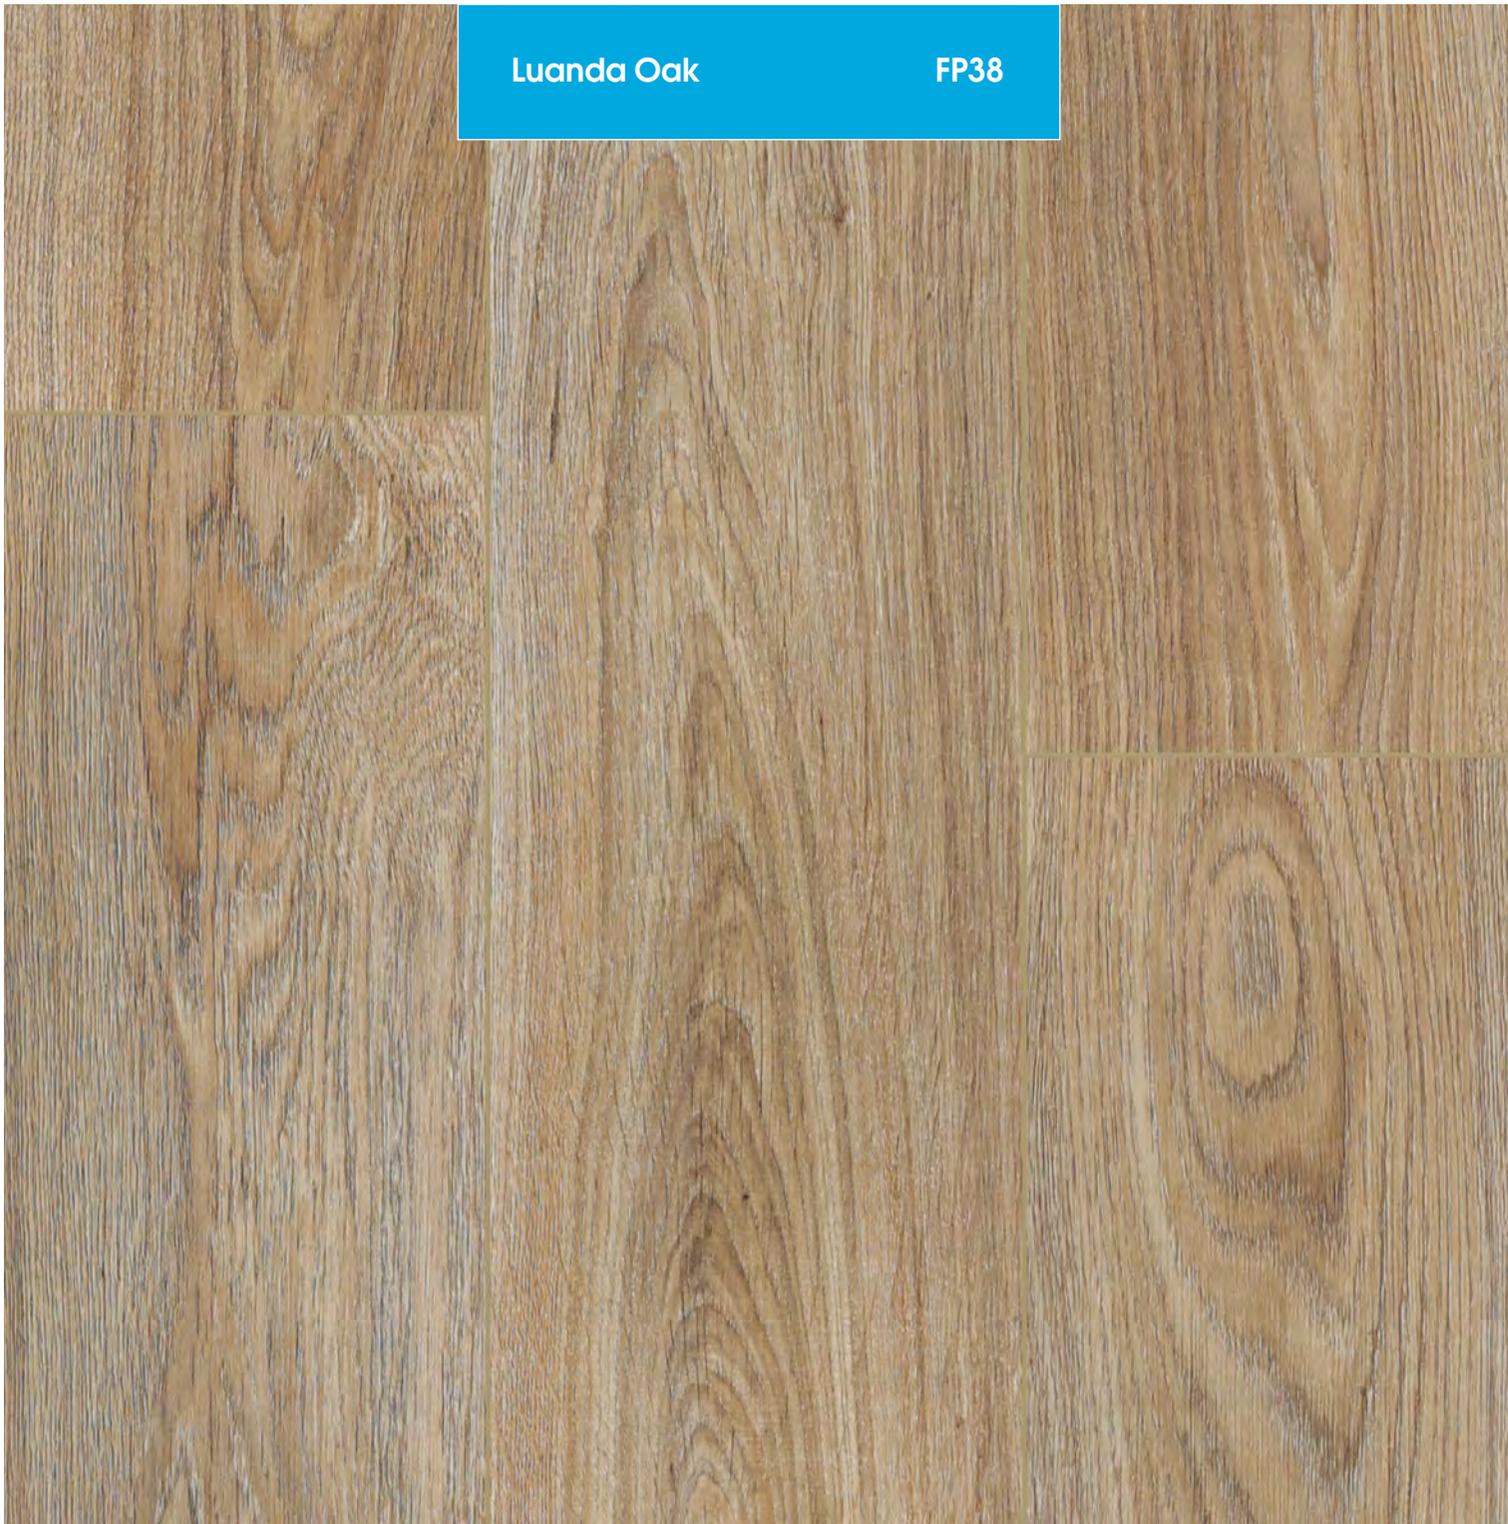










Palermo Oak Classic

FP40

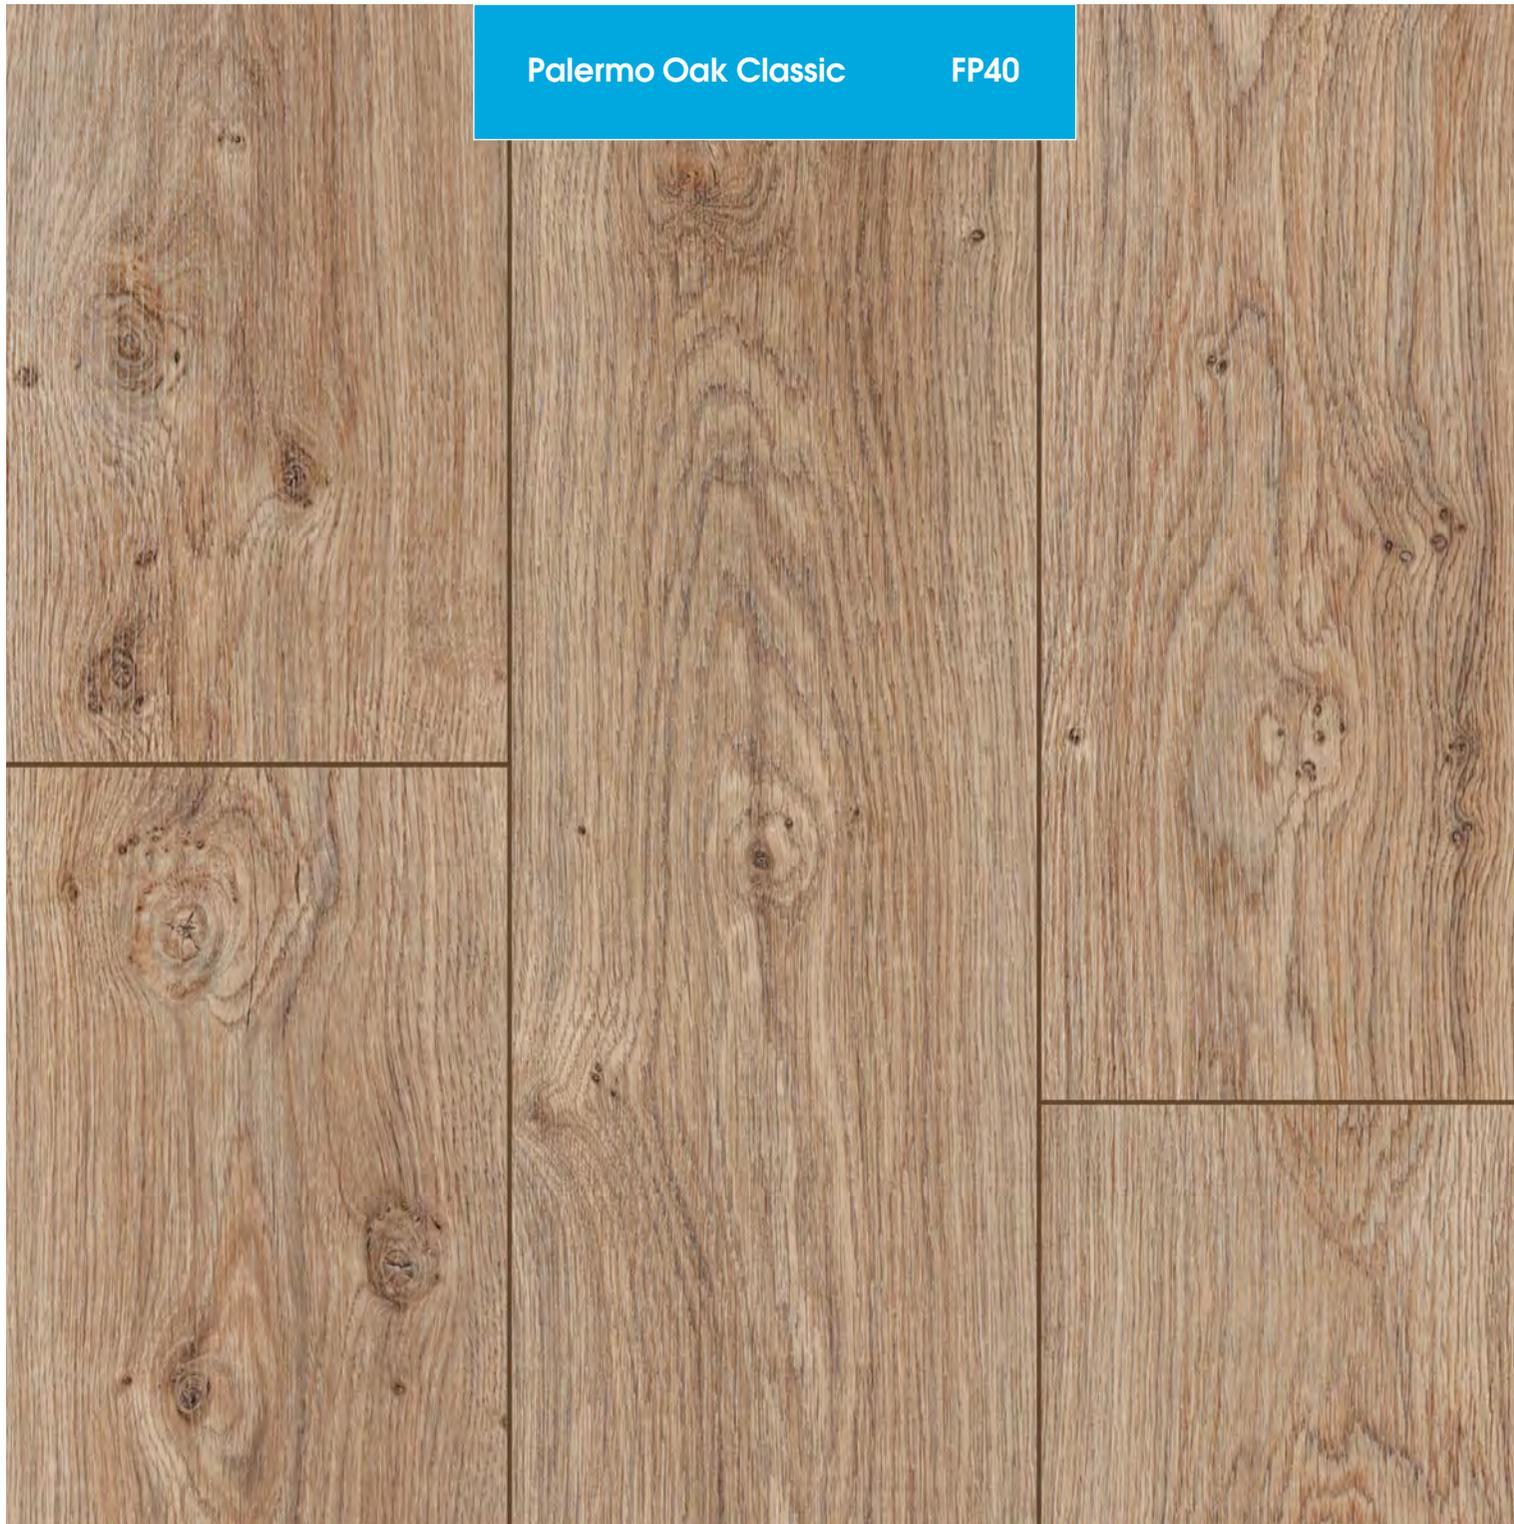

Everest Oak Light

FP44

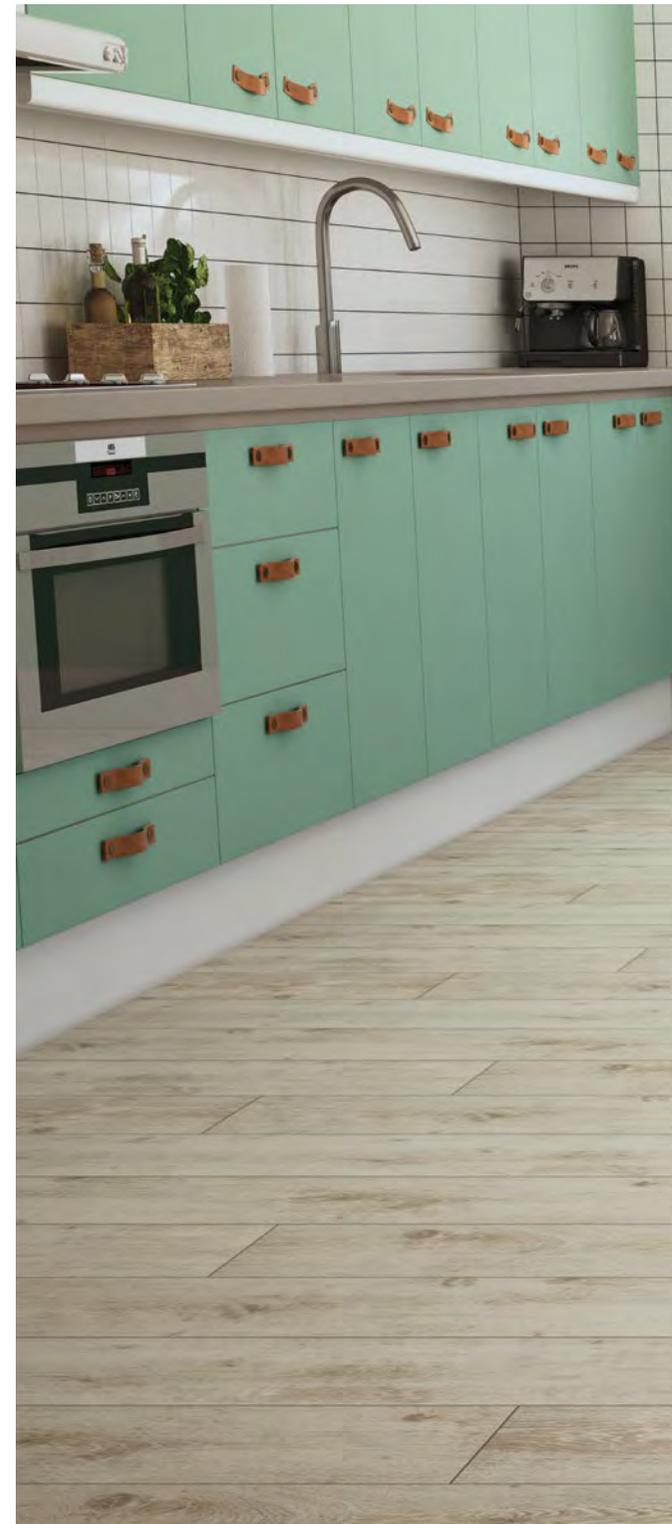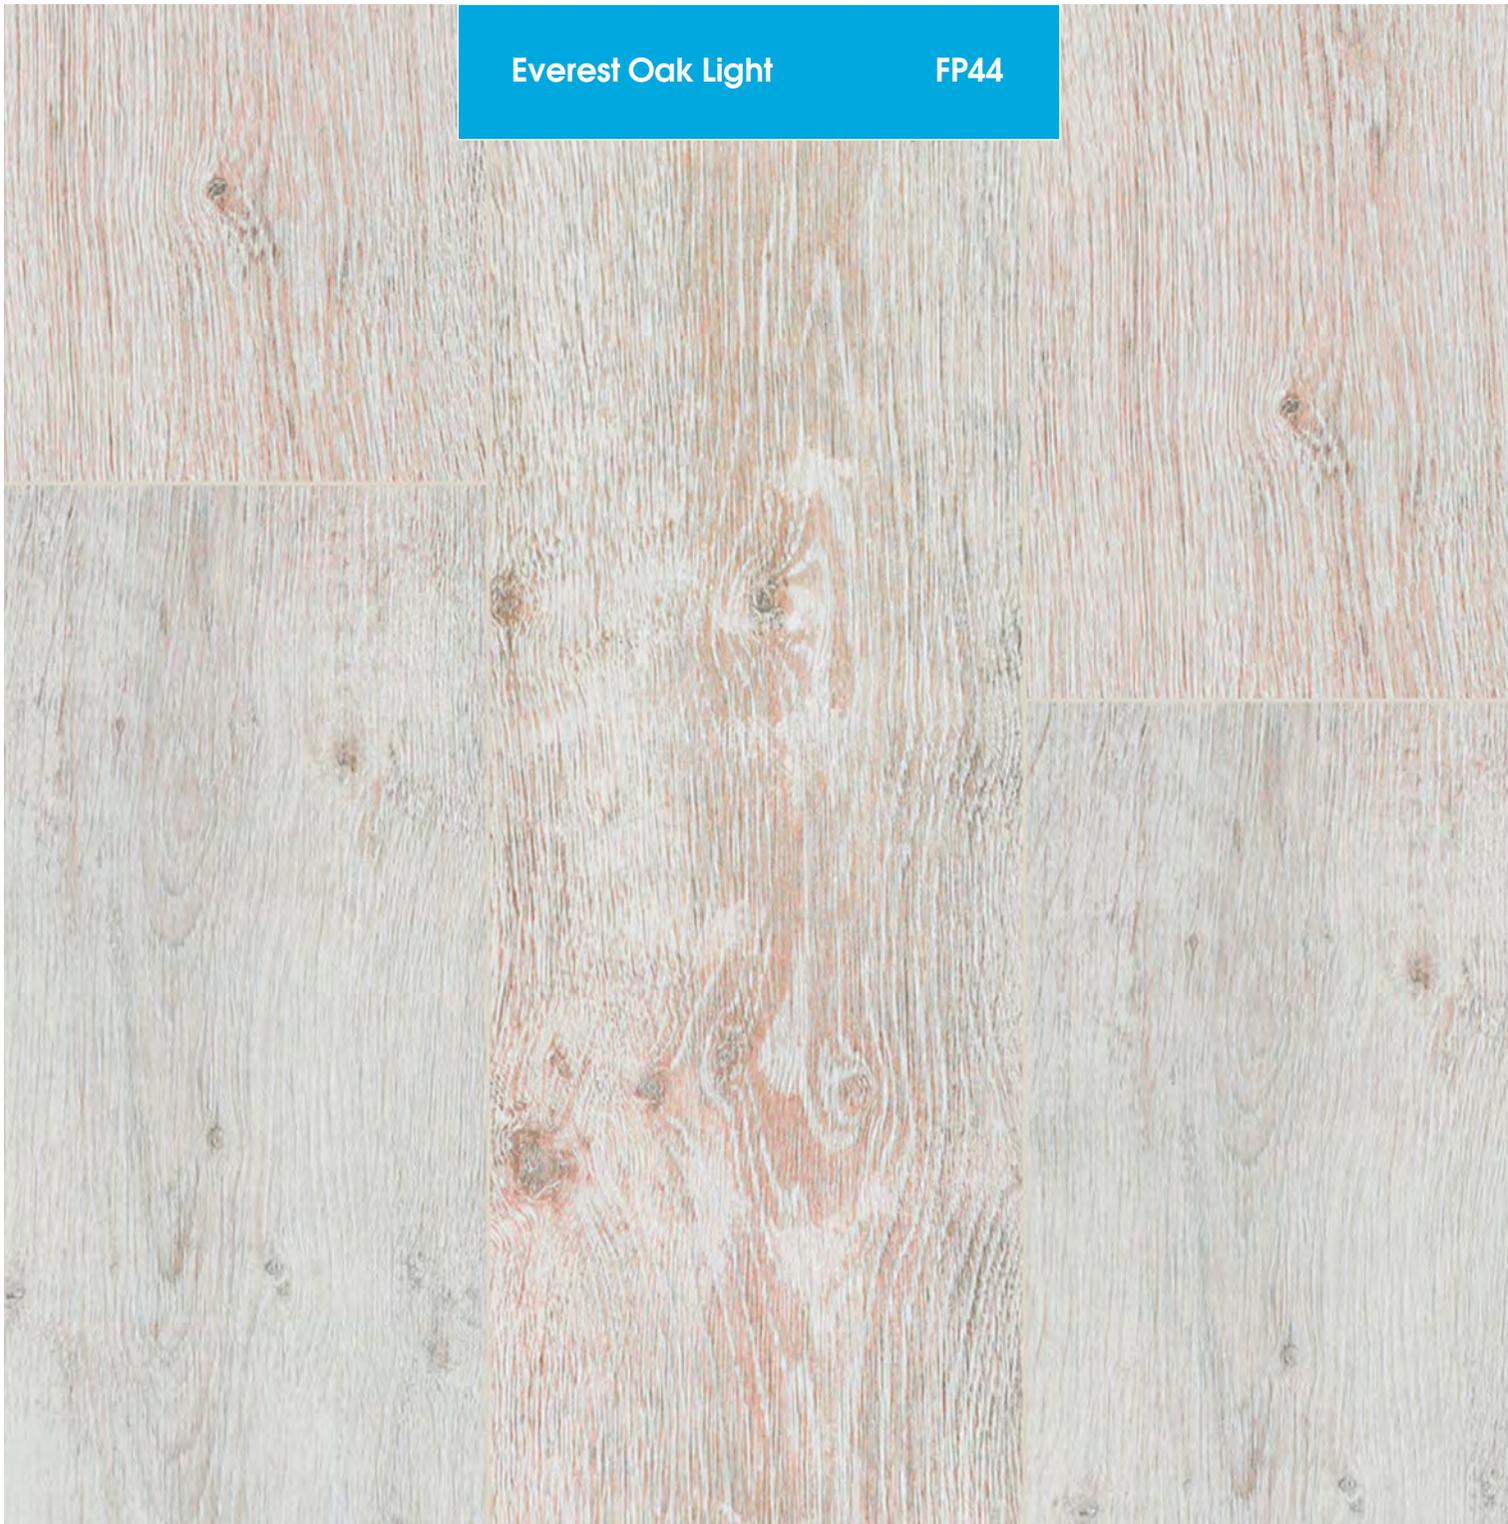









Harold Oak


FP700

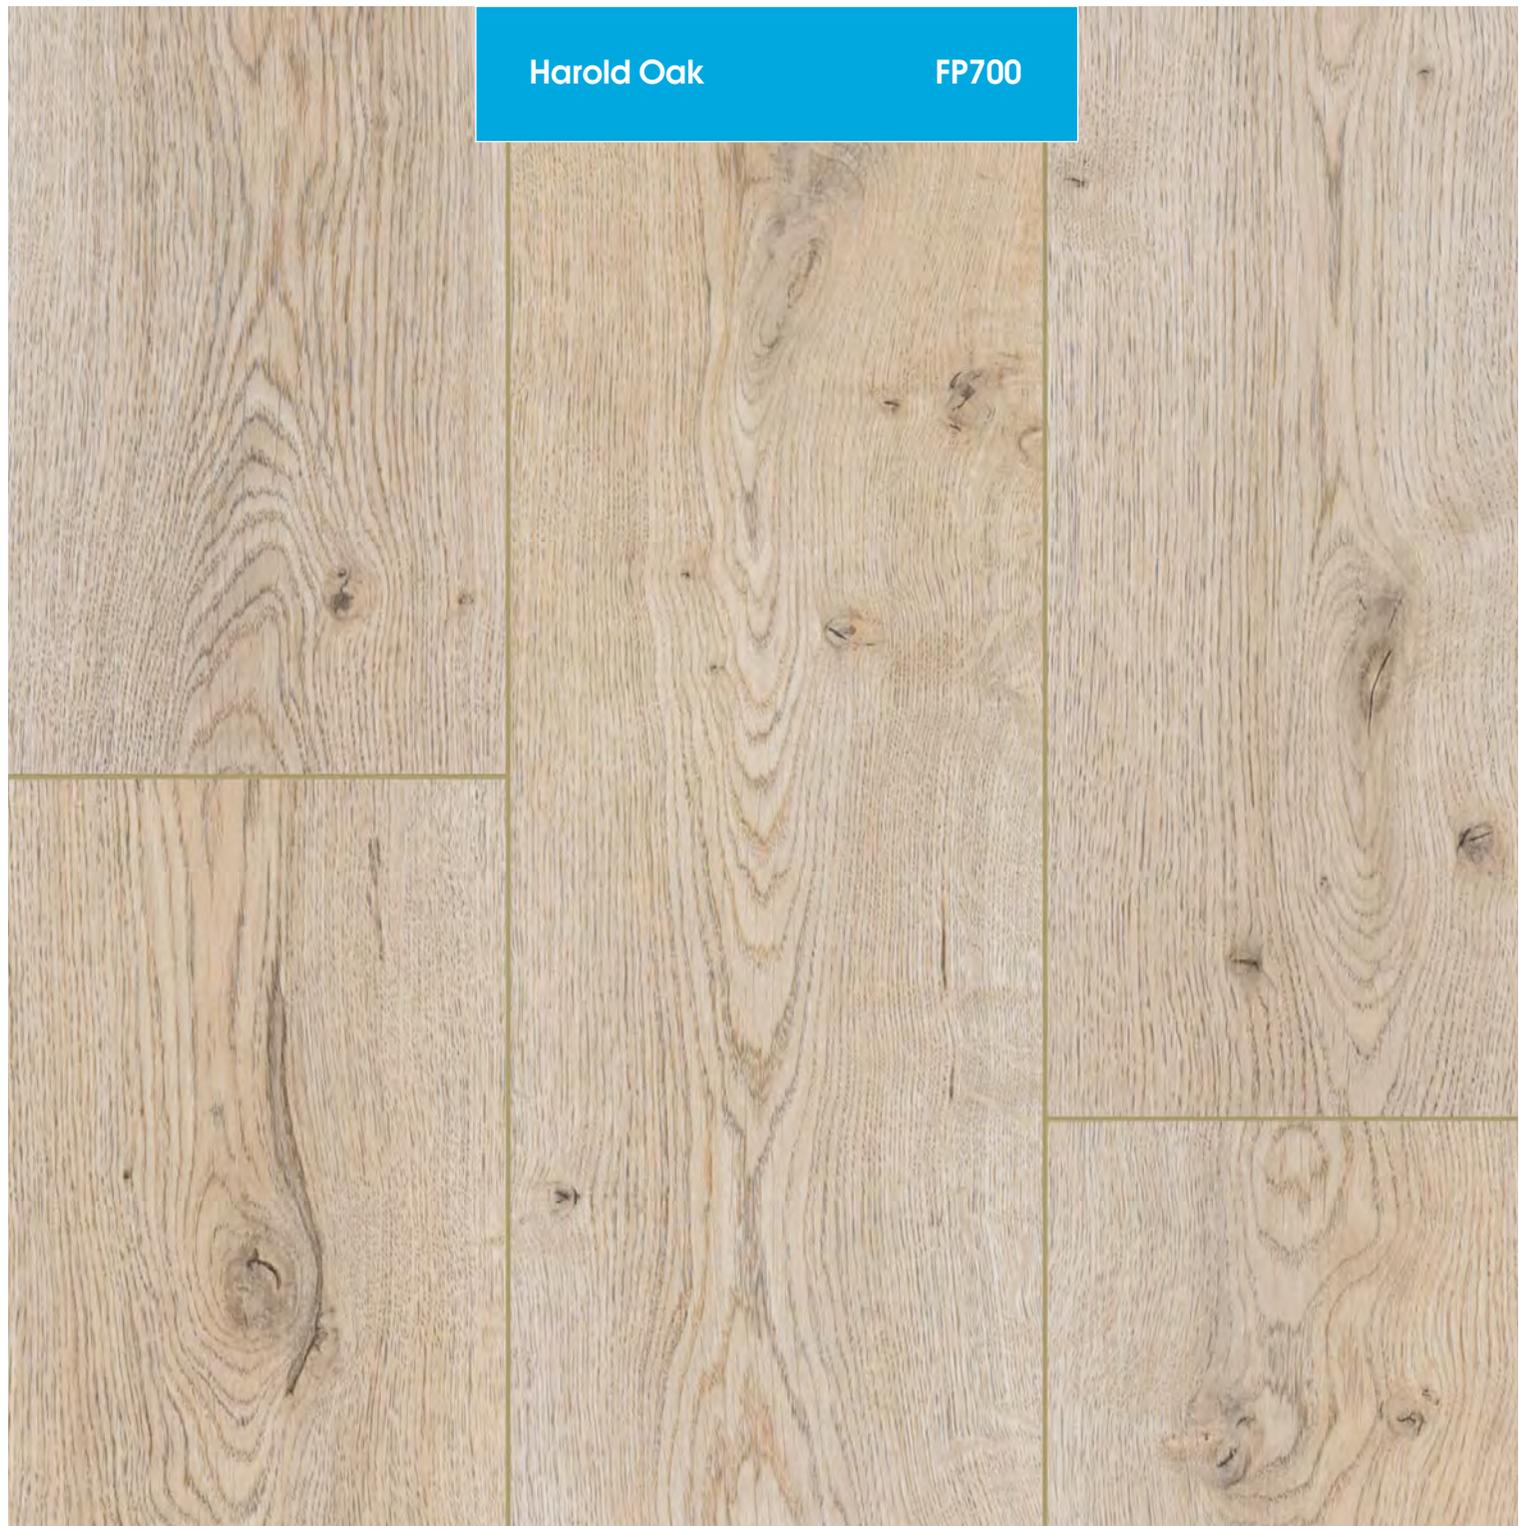

Sydney Oak

FP702

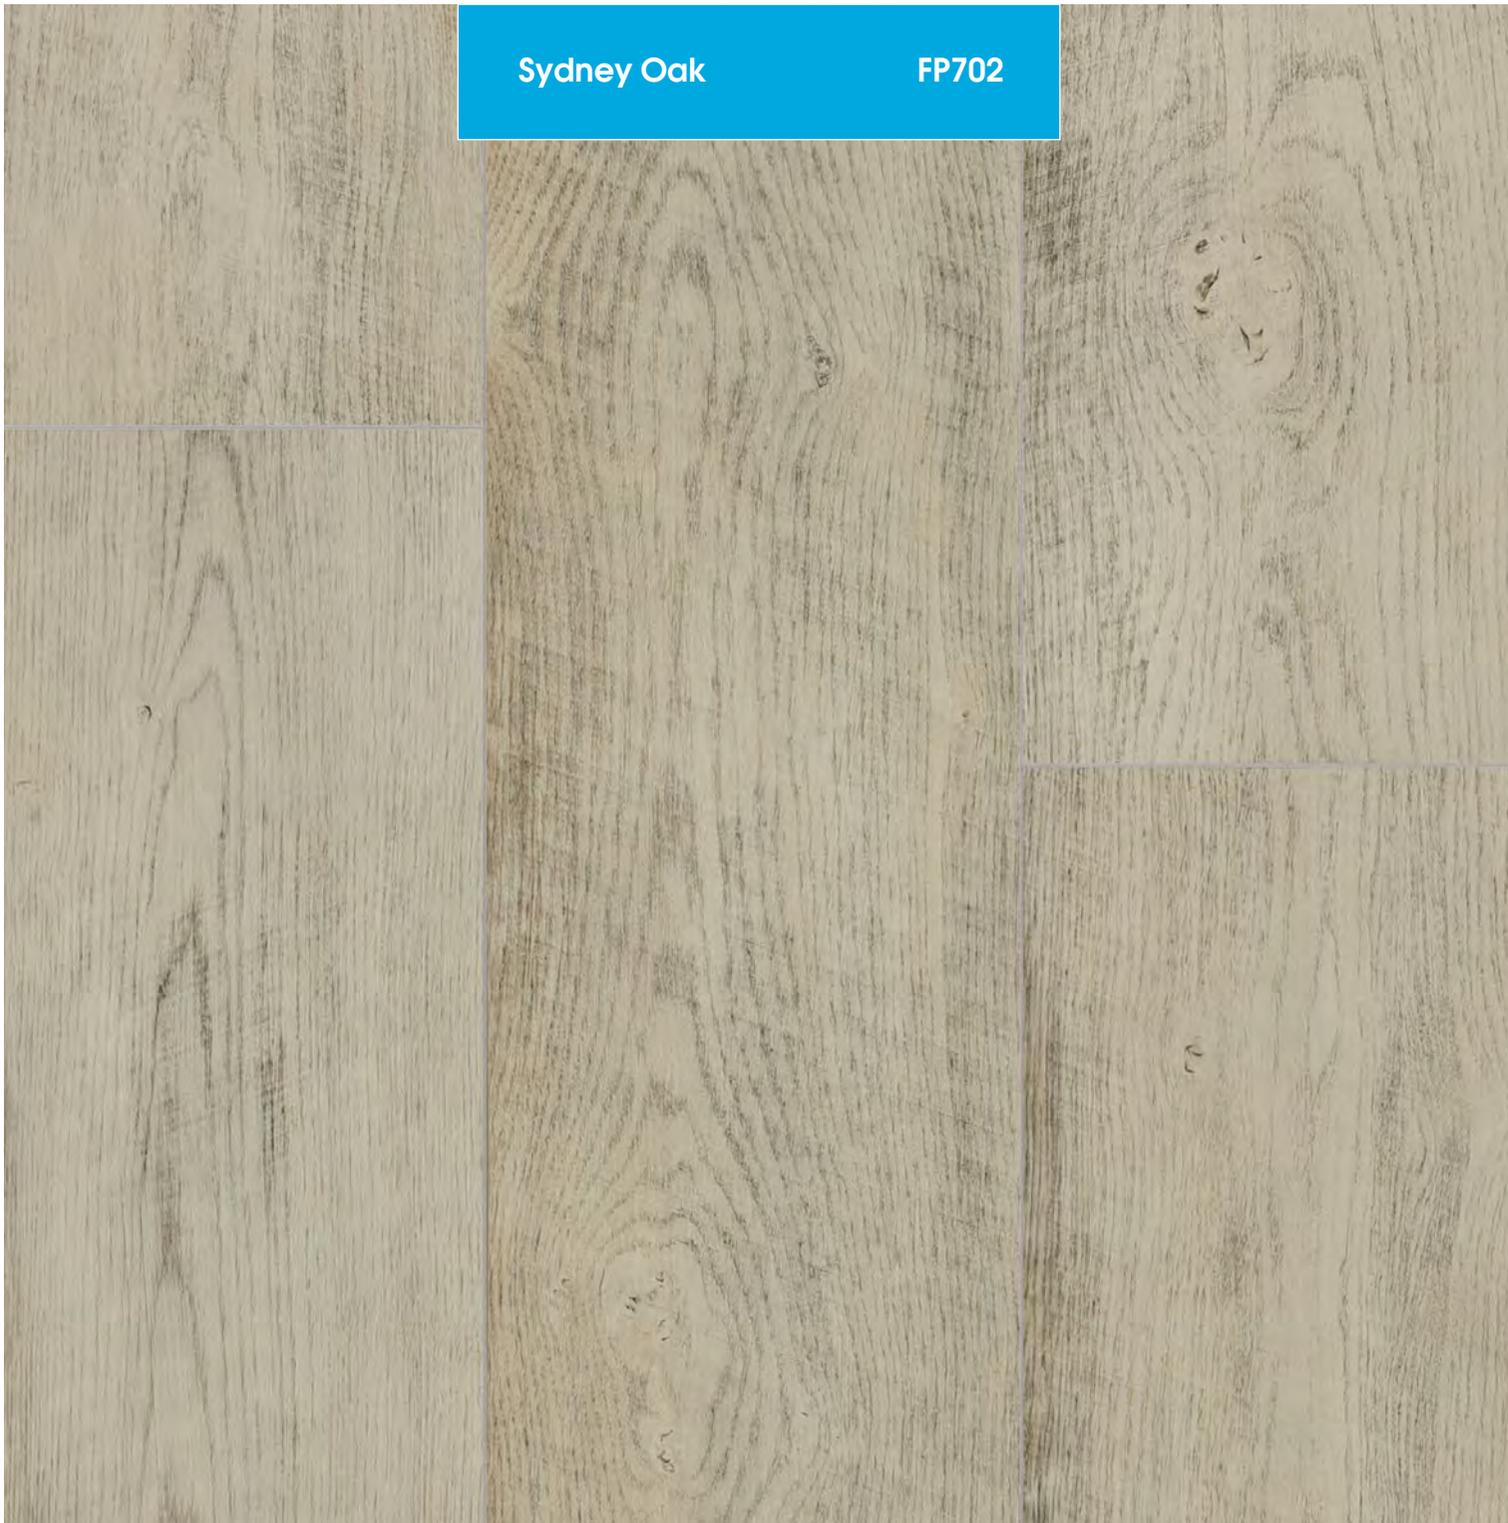

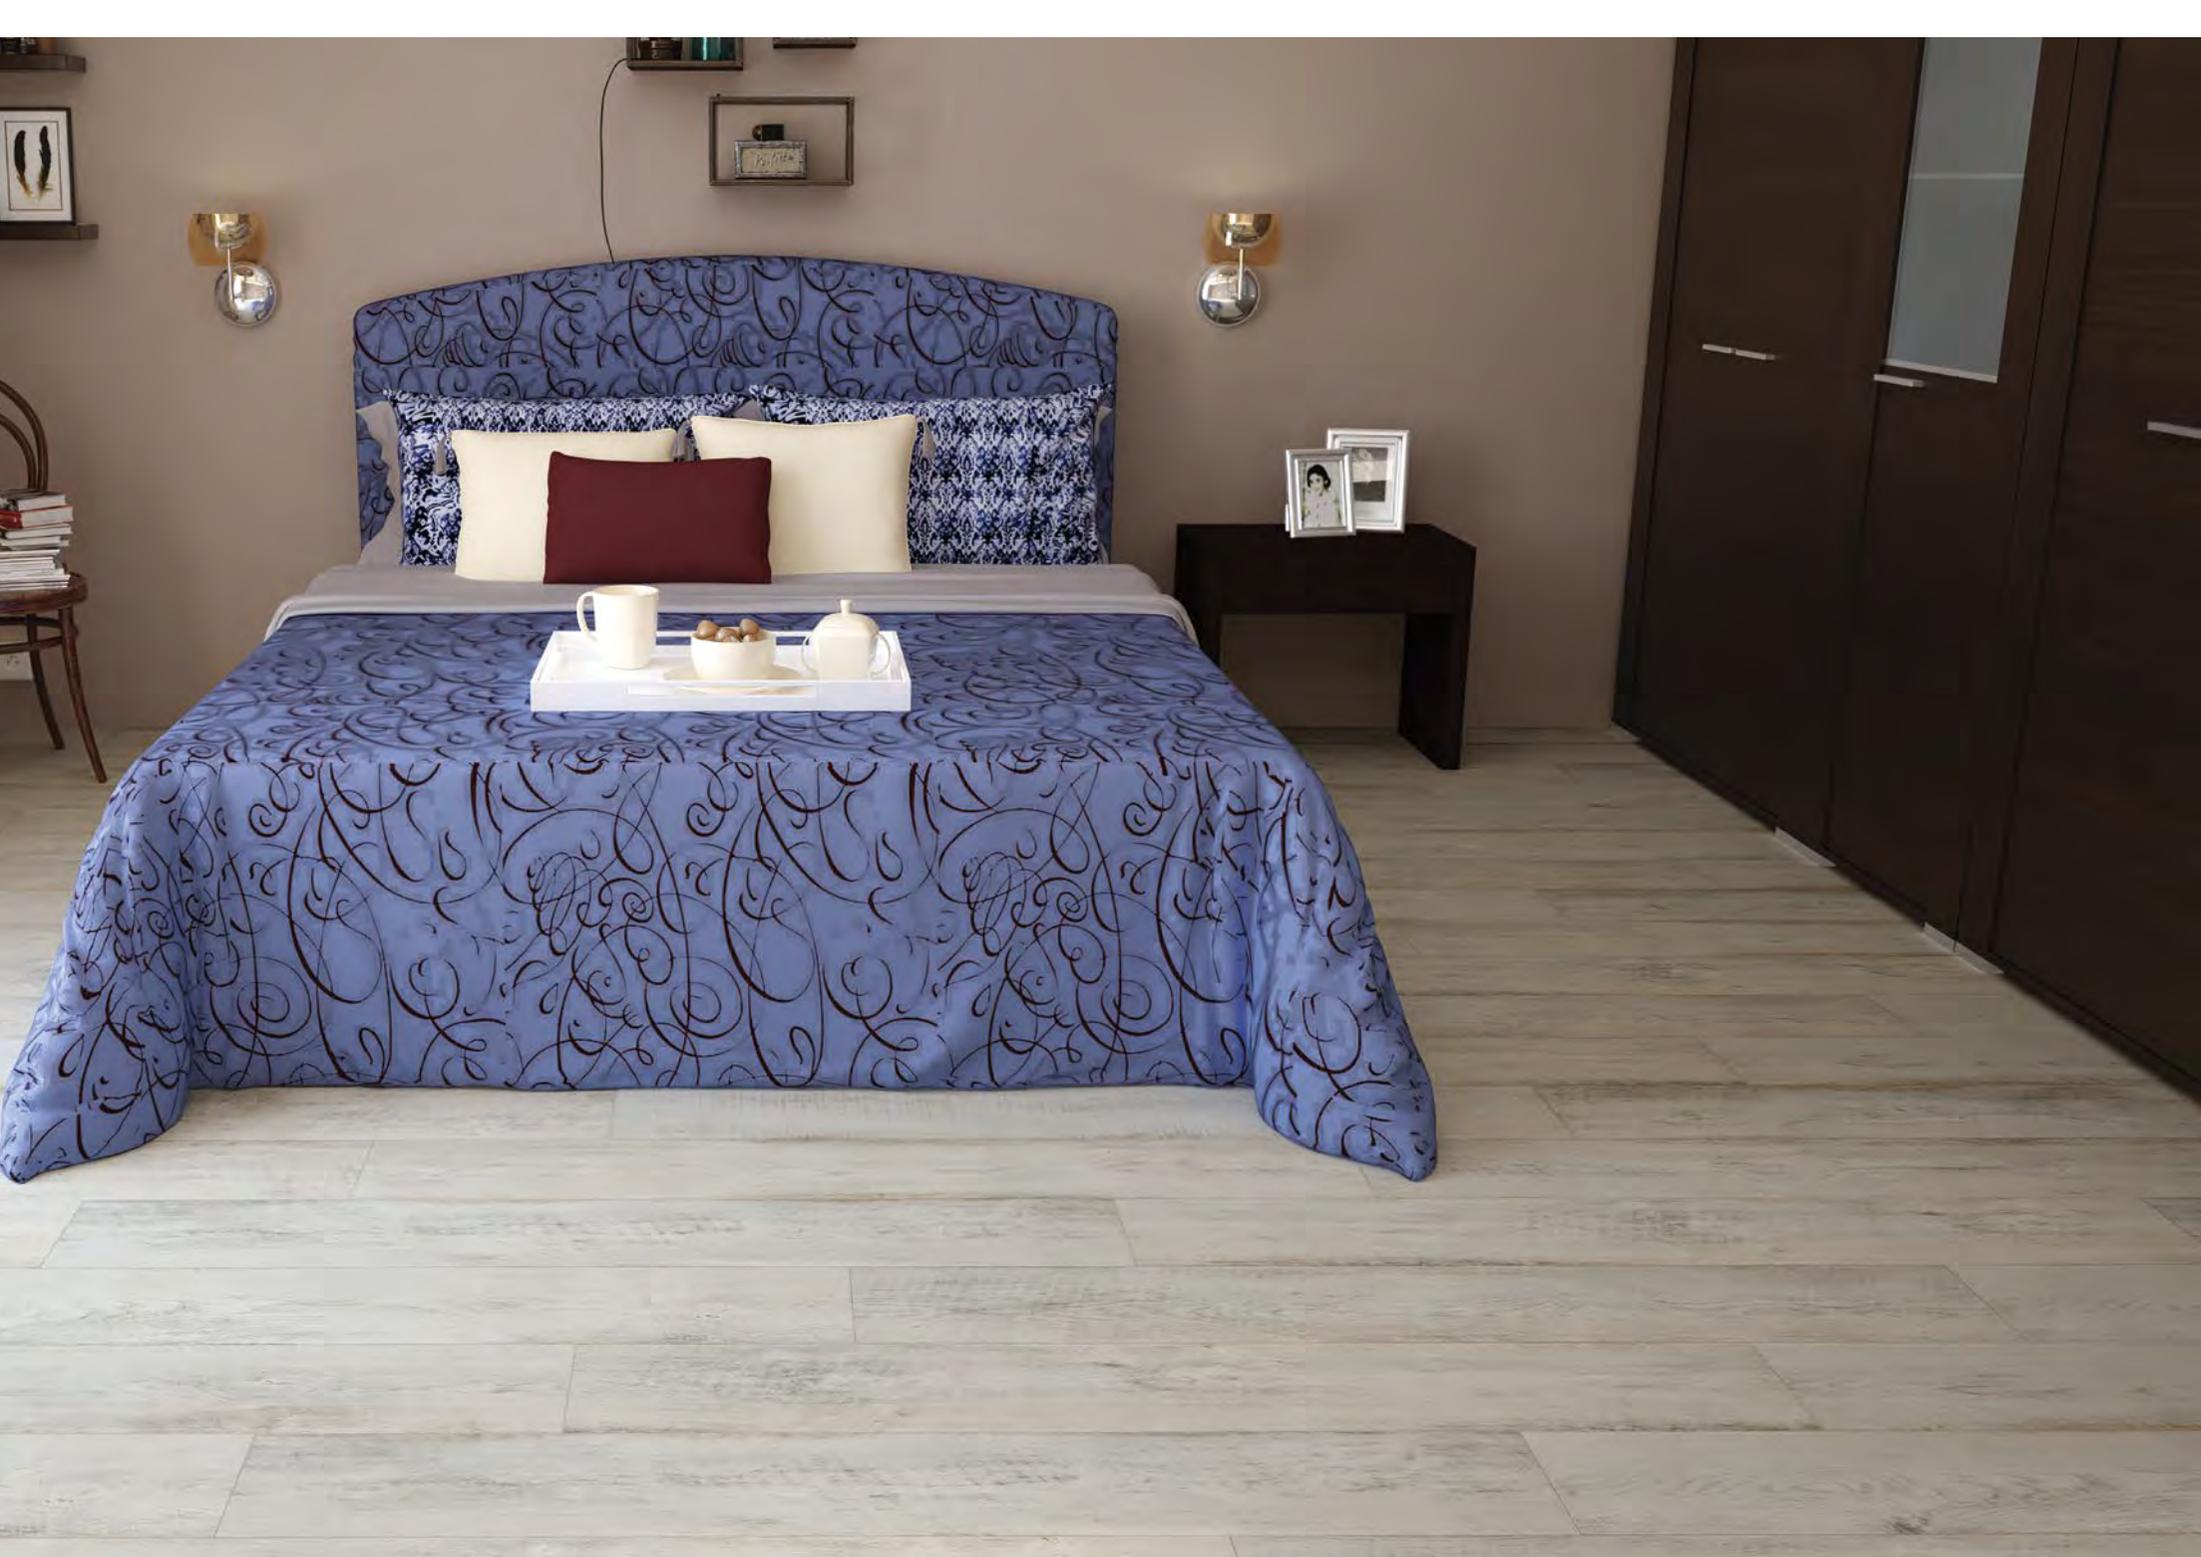







Allen Oak

FP703

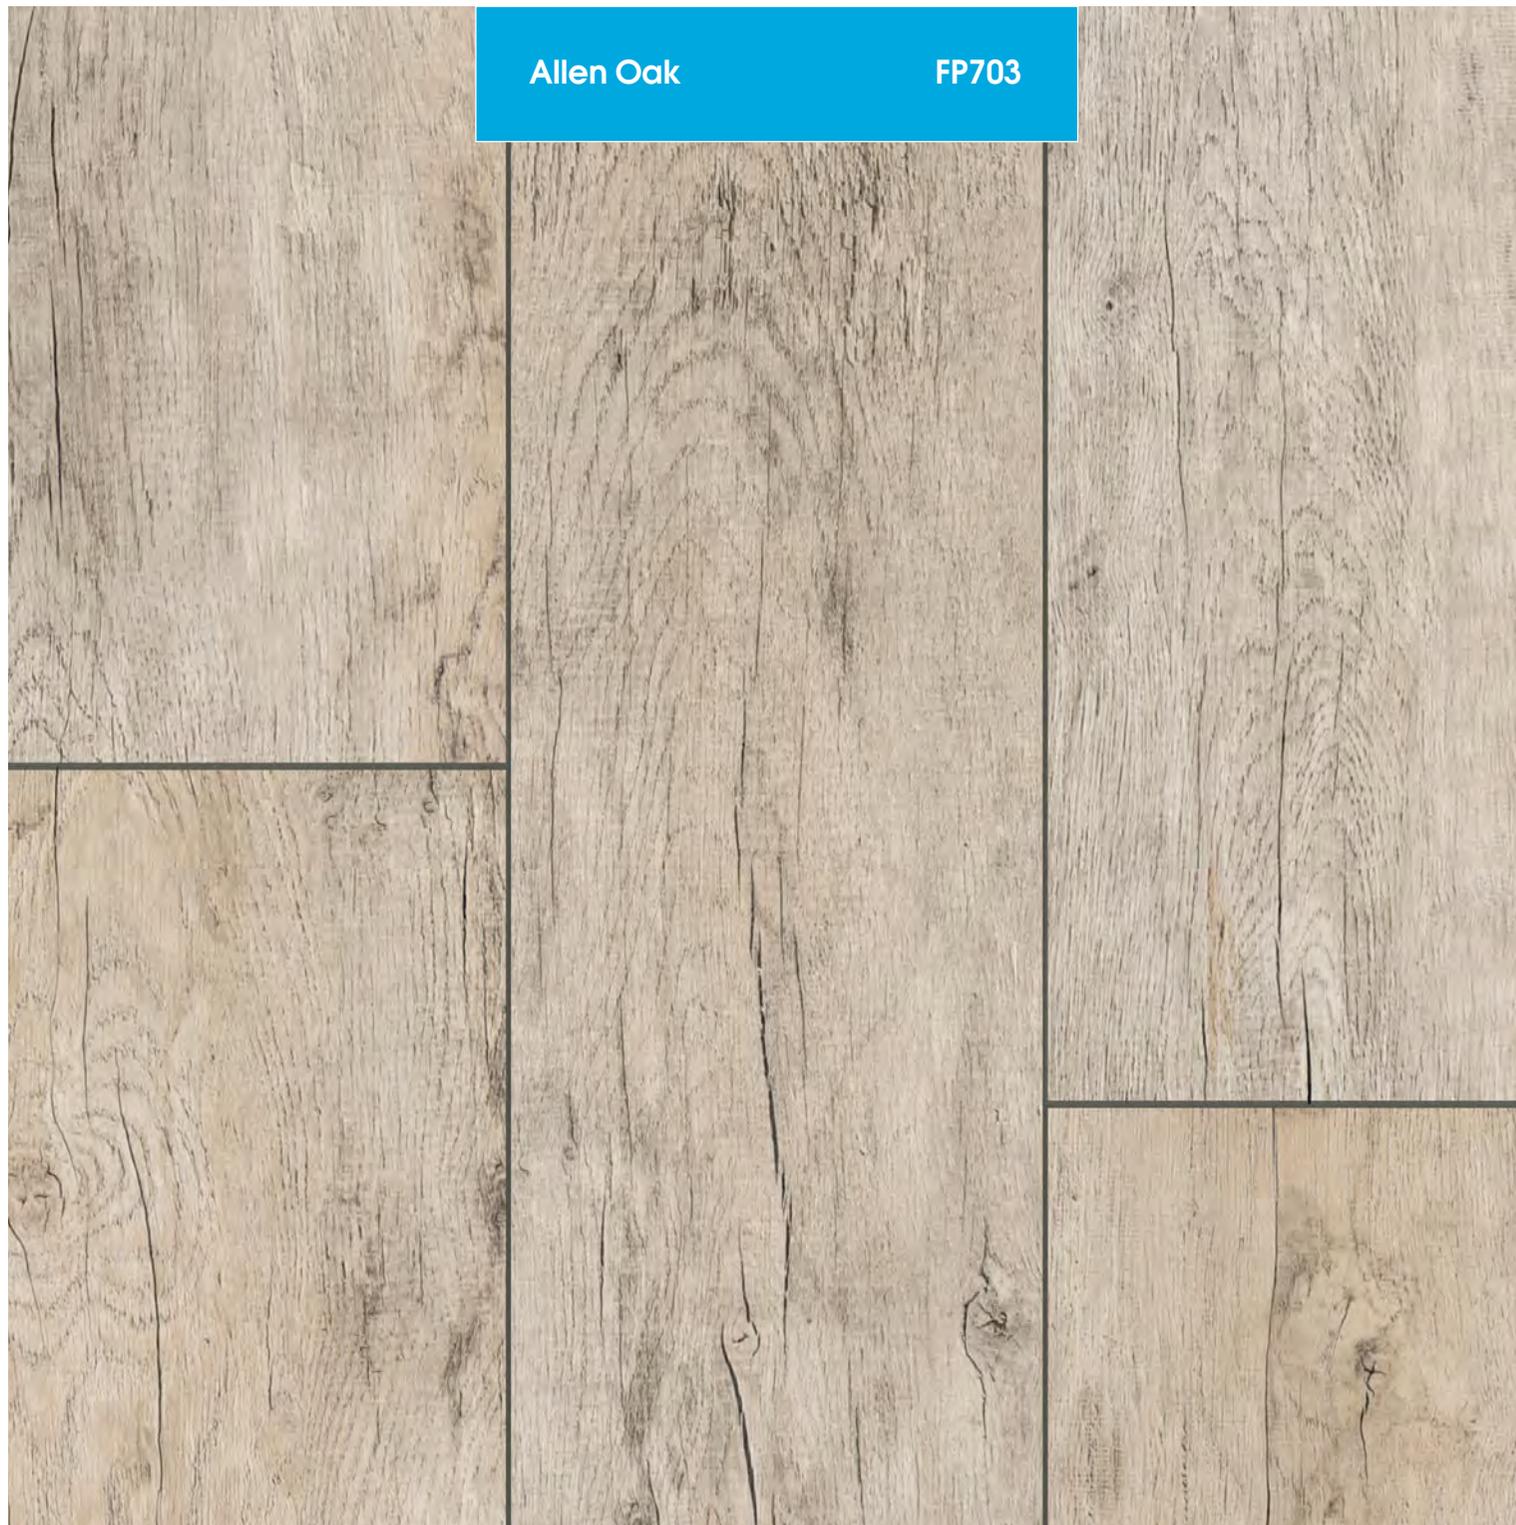

Kasador Oak


FP704

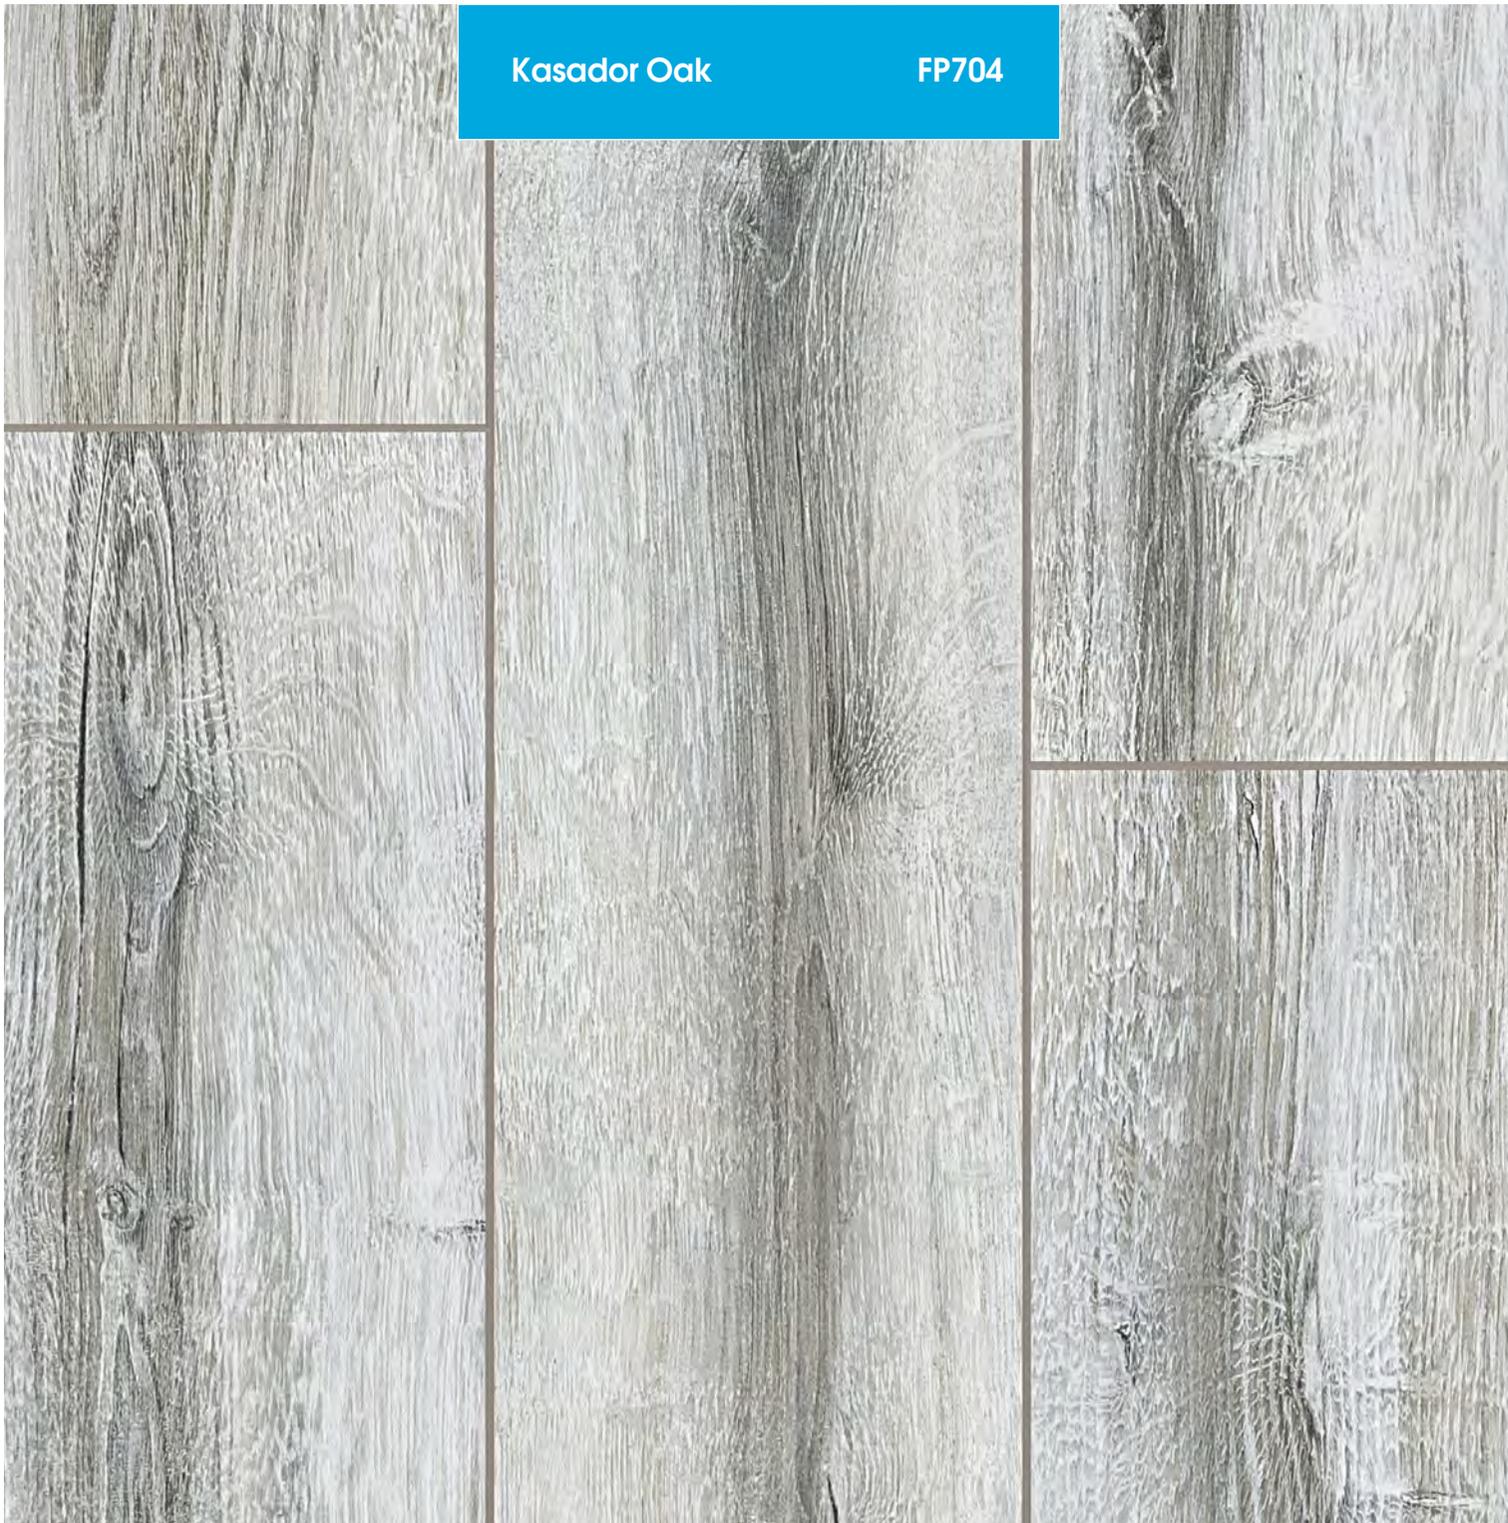



Melbourne Oak

FP706

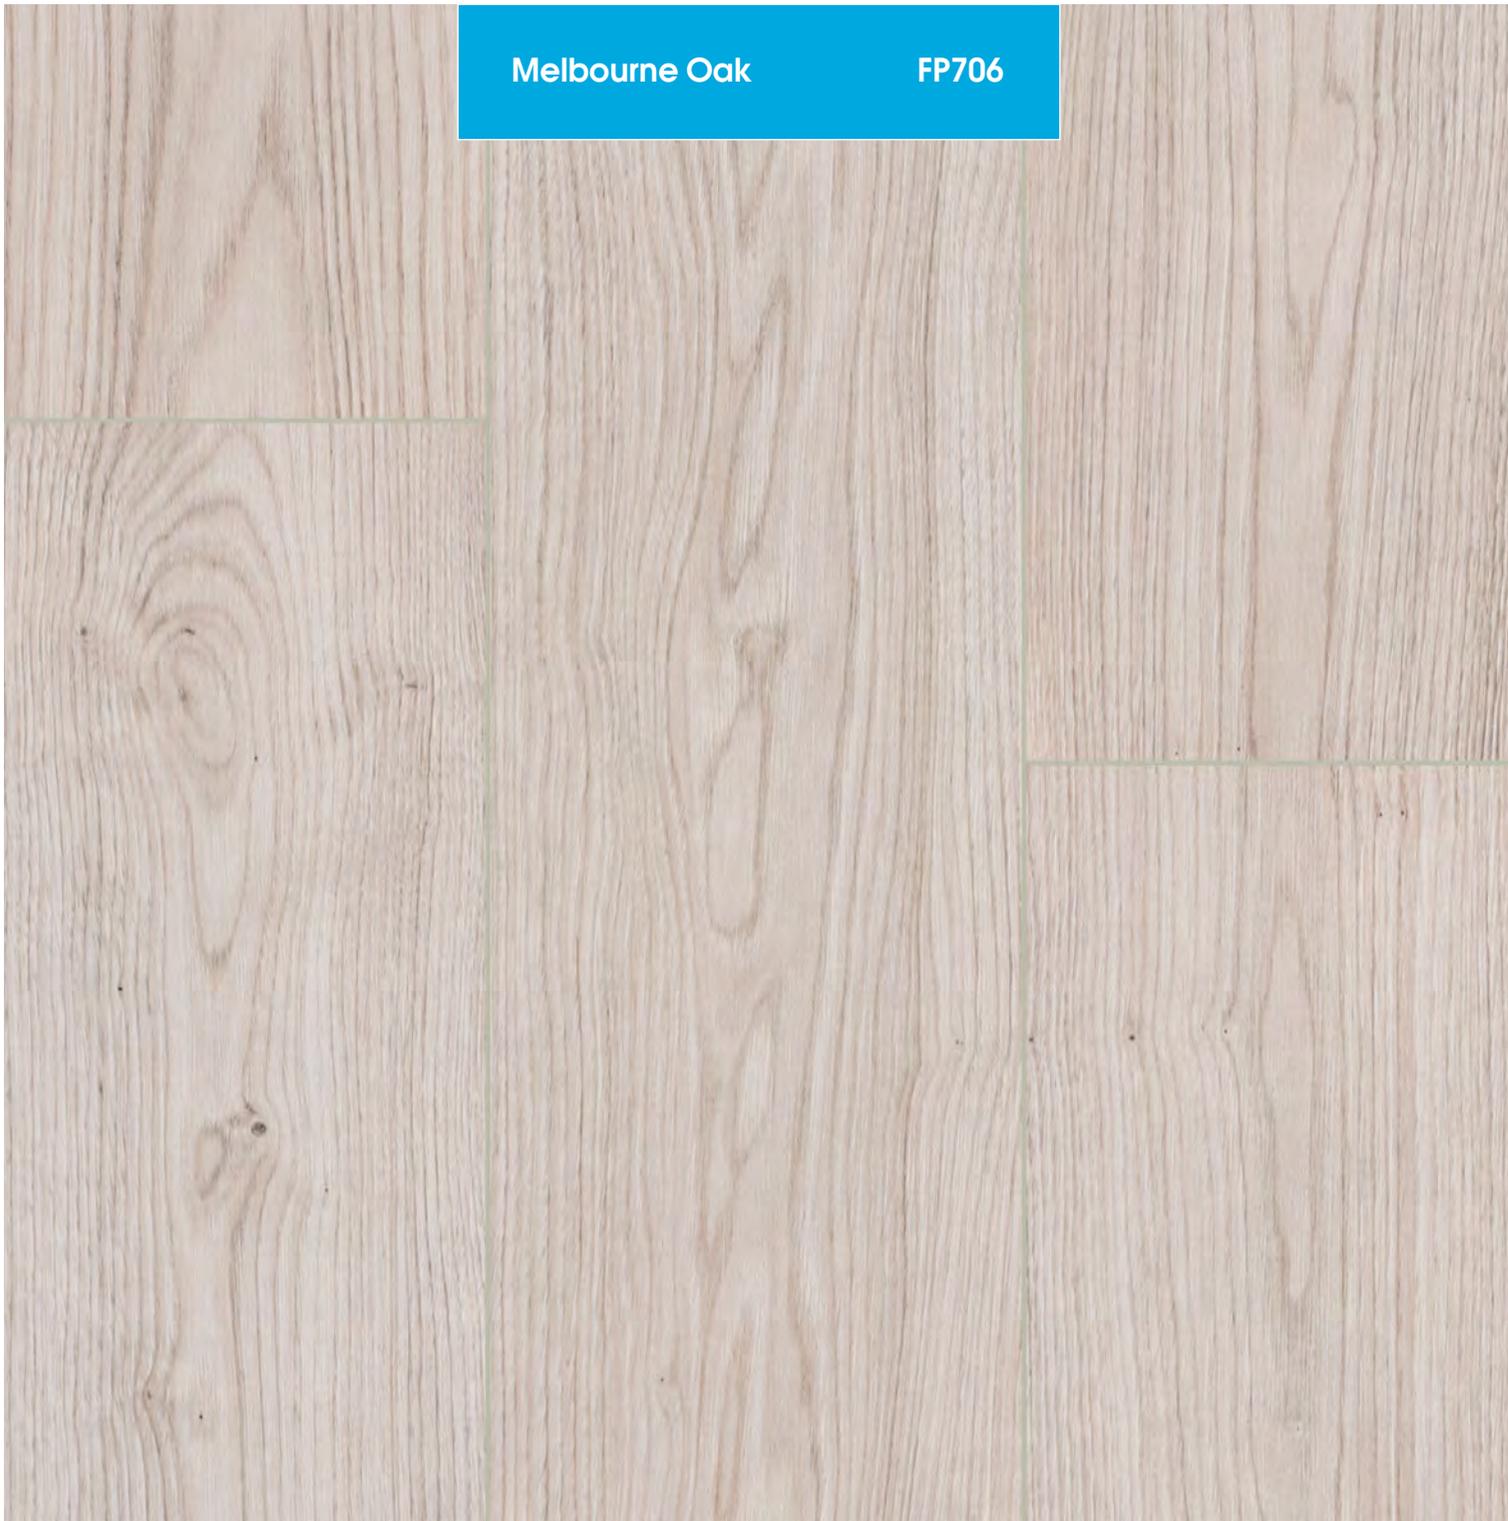








Northland Oak

FP707

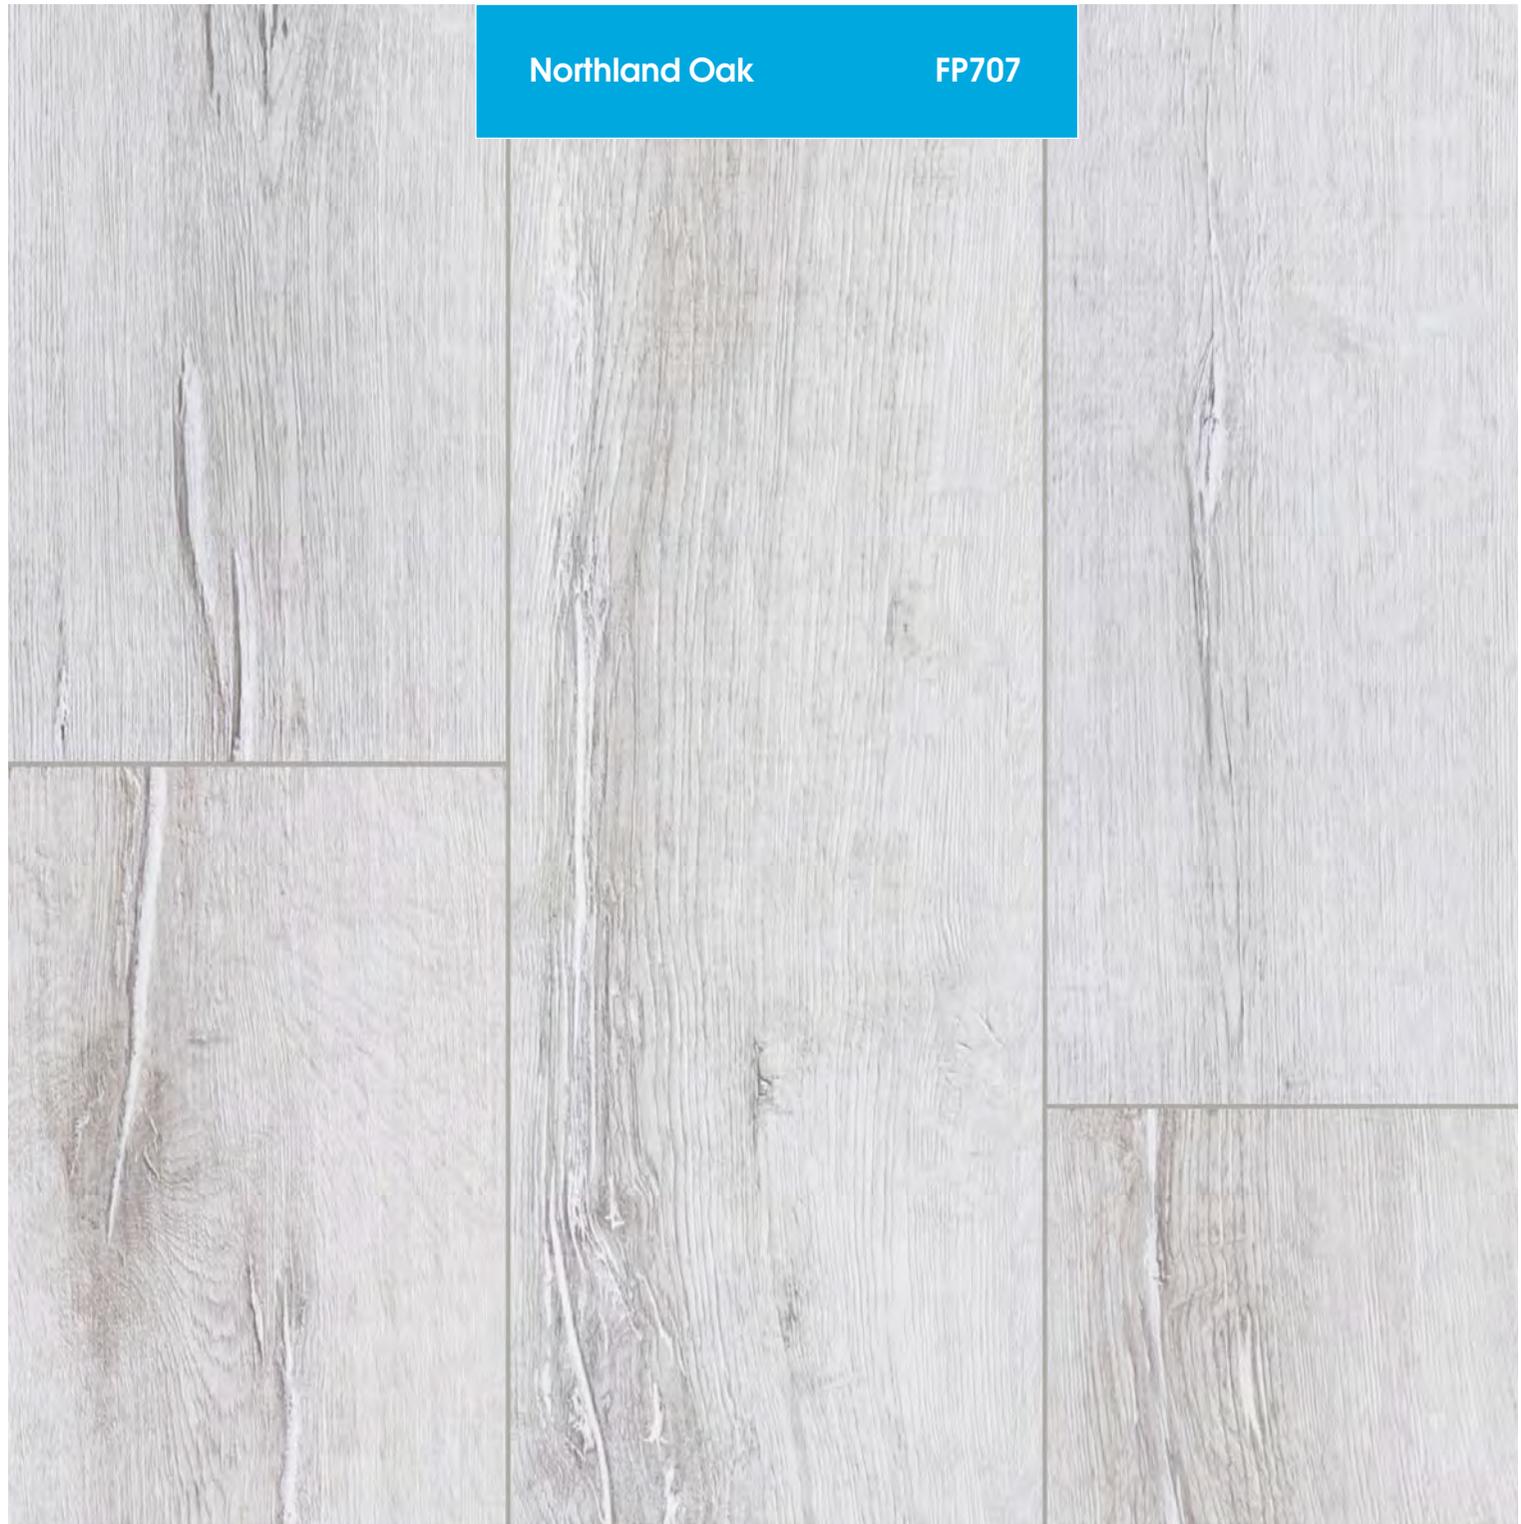

**BLUE 33** CLASS 8 MM 



Canyon Oak Black FP37



Luanda Oak FP38



Palermo Oak Classic FP40



Everest Oak Light FP44



Harold Oak FP700



Sydney Oak FP702



Allen Oak FP703




Kasador Oak FP704



Melbourne Oak FP706



Northland Oak FP707

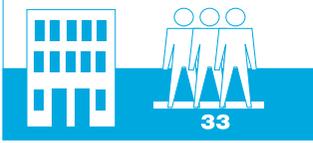 Signo de Biselado.	 Laminado resistente a los arañazos.	 El embalaje de los productos no puede utilizarse para los productos alimenticios, incluido su almacenamiento.	 materiales y productos para su utilización en la construcción en el territorio de la República de Bielorusia.
 Premio "100 Mejores Mercancías de la Federación de Rusia".	 Resistencia a la luz. El color y el brillo no cambian cuando se exponen a la luz del sol.	 Signo de la Norma Europea de Reciclaje y Eliminación de Envases y Embalajes (cartón corrugado de 20).	 Resistencia al desgaste cuando se mueven los muebles.
 La temperatura máxima del sistema de calefacción por suelo radiante no debe superar los 28°C.	 Kastamonu utiliza una tecnología patentada de licencia del clic de conexión.	 A prueba de golpes. Alta resistencia a varios daños mecánicos.	 Certificado de conformidad que el cumplimiento de los requisitos de la Ley Federal N° 123 "Reglamento Técnico sobre Requisitos de Seguridad contra Incendios".
 Resistencia a las altas temperaturas (por ejemplo, el cigarrillo no extinguido).	 Clase Efi - clasificación de riesgo de incendio de los materiales de suelo.	 Amigable con el medio ambiente.	 Antiestático (no atrae el polvo).
 Higiénico, no requiere cuidados especiales, es fácil de limpiar, sólo hay que barrer o limpiar con una mopa.	 Clase E1 - garantiza un bajo contenido de formaldehído en el material de la tabla.	 Sistema sin cola para el montaje y desmontaje del click.	 Buena conductividad térmica. Compatible con el "sistema de suelos calefactados".
 Resistente a las manchas.	 Clase DL - garantiza la ausencia de pentaclorofenol en el producto < 5 ppm	 HDF densidad (HDF).	 Clase de suelo antideslizante. ≥ 0.3
 <b>TUV AUSTRIA</b> CERTIFIED TUV AUSTRIA CERT 0898	EN ISO 9001 20 100 5413770846 EN ISO 14001 20 104 5413770849 OHSAS 18001 20 116 1413770844	Confirmación de la disponibilidad de los certificados IMS que certifican el cumplimiento de las normas EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, los números de registro de los certificados y el nombre de la autoridad de certificación que los ha emitido.	
 2016 Dop: L-001 EN 14041:2004/AC:2006 KASTAMONU INTEGRATED CERAMIC INDUSTRY LLC 423600, Russian Federation, Tatarstan Republic, Beregov Street, 51/4 Street (BIZ Address territory), 64419 33	 33		



Instrucciones de instalación

**Monkey Floor S.L.**

C/Tejido 1A Pol. Ind. Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares

Guadalajara (España)

+34 949 883 778

+34 680 382 035

