



Catálogo 2022





8 mm espesor

Conozca Prime, el nuevo miembro de nuestras colecciones de suelos laminados. Con una nueva superficie de impacto, sincronizado, tiene un alma innovadora. Su color y la estructura de su superficie llaman la atención a primera vista. Una solución innovadora frente a las tendencias de diseño habituales. Llega con una estructura apta para ser utilizada en cualquier espacio. En otras palabras, la primera y principal opción...











Los colores pueden variar en los medios digitales. Por favor, compare con una muestra original.





LA PRIMERA ETIQUETA ECOLÓGICA DEL MUNDO, "BLUE ANGEL", PERTENECE A FLOORPAN POR PRIMERA VEZ EN TURQUIA

"The Blue Angel" es un certificado que indica que los productos de suelos laminados no contienen ninguna sustancia química que pueda ser peligrosa para la salud o el medio ambiente.



Calidad del aire interior

Los COV (compuestos orgánicos volátiles) afectan a la calidad del aire interior. Kastamonu Entegre hace que los COV de sus productos se comprueben periódicamente de acuerdo con las normas más recientes.



ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS

Una Declaración Ambiental de Producto (DAP) es un documento verificado y registrado de forma independiente que comunica información transparente y comparable sobre el impacto ambiental del ciclo de vida de los productos de forma creíble. Las DAP están disponibles para los productos de Kastamonu Entegre.









FR012 RIALTO Surface: Impact














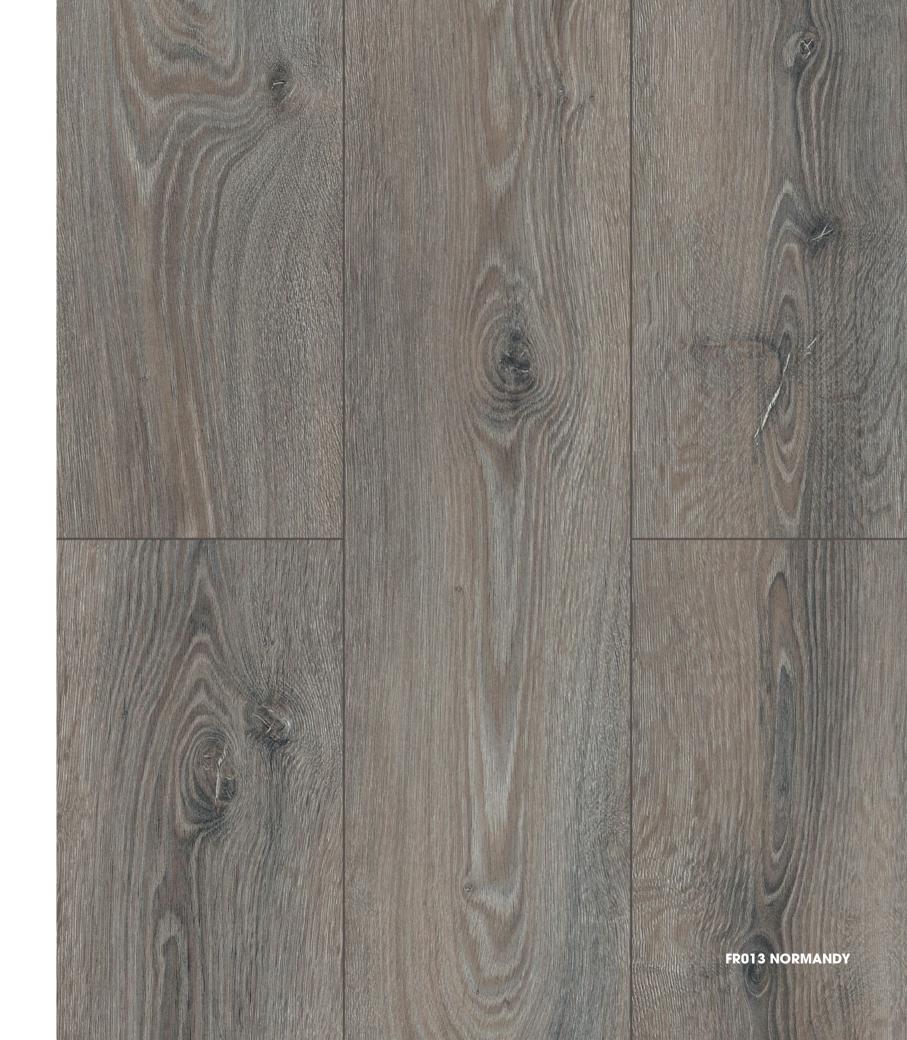



FR011 GOLDEN GATE Surface: Impact





















LAS VENTAJAS DEL SUELO LAMINADO **FLOORPAN**





MONTAJE RÁPIDO Y SENCILLO



APTO PARA CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE



RESISTENTE A LOS RAYOS UV



RESISTENTE A LOS GOLPES PUNTUALES



RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE



PANEL BASE, TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD



RESISTENTE AL FUEGO DE LOS CIGARRILLOS



RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS



FÁCIL DE LIMPIAR Y MANTENER, HIGIÉNICO



NO SE VE AFECTADO POR LAS MANCHAS



RESISTENTE A LA ABRASIÓN DE LAS RUEDAS DE LOS MUEBLES




GRADO E1

CLASIFICACIÓN DEL SUELO LAMINADO

CLASE	21	22	23	31	32	33	34
USO	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5	AC6
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	≥ 500	≥ 1000	≥ 2000		≥ 4000	≥ 6000	≥ 8500
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Min. 4 (gru Min. 3 (po 1 y 2) grupo 3)	Min. 5 (grupo 1 y 2) Min. 4 (grupo 3)				Min. 5 (grupo 1,2 y 3)





193 mm




FR009 MOSTAR



FR014 ERASMUS



FR011 GOLDEN GATE



FR010 AKASHI



FR012 RIALTO



FR013 NORMANDY



FR008 BOSPHORUS



FR015 HARBOUR

bridging nature and life













